

원형
소형

누름 버튼

손잡이

노브

스토퍼
로드

조인트 링크


와이어



A-167-H



A-15

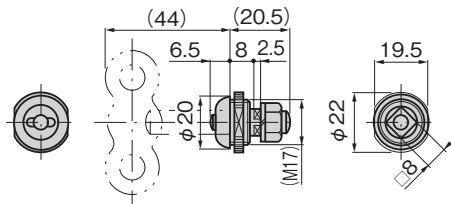


상품번호 Product No.	RoHS 10	제품질량(g) Mass	코드 Code
A-15		35	00063
A-167-H	●	25	00064


●: RoHS10 대응품

▲: RoHS10에 대응가능합니다.

스토퍼 Stopper plate



스토퍼는
630~635페이지의
□8 구멍 중에서
선택하십시오.
Select the stopper
plate with
□8-hole on page
630 to 635.

패널 구멍 치수
Panel drilling dimensions

특징 Feature

● 핸들의 소형화로 휴대에 편리합니다.

● Handle is small-sized so it's easy to carry.

사양

- 재질: 본체/패스 황동봉(C3602BD)
핸들/황동판(C2600P)
- 표면 마무리: 크롬 도금(MBCr)

용도

- 소형 배분전반·제어반

비고

- 최대 적용 판 두께: 4mm
- 본 제품의 스토퍼 부착용 나사는 풀림 방지를 위해 '풀림 방지제'를 도포할 것을 권장합니다.

Specifi-
cations

- Material: Main body: Free cutting brass bar(C3602BD)
Handle: Brass plate(C2600P)
- Finish: Chrome plating(MBCr)

Specific-
use

- Small-sized power/distribution and control boards

Remarks

- Max. applicable panel thickness: 4mm
- It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.