

특징 Feature

- 자물쇠는 조작성이 뛰어난 방진 셔터 내장 신형 리버시블 키 TAK60을 표준 부착
- 슬림 보디이기 때문에 부착 공간이 좁은 케이스에 최적입니다.
- 방수 타입(O링·시트 패킹 사용)
- $\phi 4$ 로드로 도어를 제대로 고정합니다.
- 퀵 부쉬 채용으로 로드를 원터치로 부착할 수 있습니다.
- 오른손용입니다.

- The lock comes standard with the TAK60, a new-style reversible key with an easy-to-use dustproof shutter.
- Slim body fits a case with minimum spaces.
- Waterproof. (using O-ring and packing)
- Door is secured firmly with the rod of $\phi 4$.
- The quick bushing facilitates rod installing.
- For the right-hand use.

사양

- 제품질량: 262g
- 재질: 아연합금(ZDC)
- 표면 마무리: 라이트 타르 샌드 실버 도장
- 열쇠 번호: TAK60
- 적용 판 두께: 1~3mm

용도

- 소형 캐비닛·소형 로커

납기

- 표준품...납기는 문의해 주십시오

비고

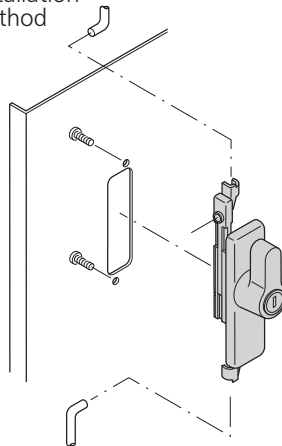
- 열쇠가 다른 타입, 열쇠 불포함 타입도 제작합니다.
- 왼손용은 문의해 주십시오.

Specifi-
cations

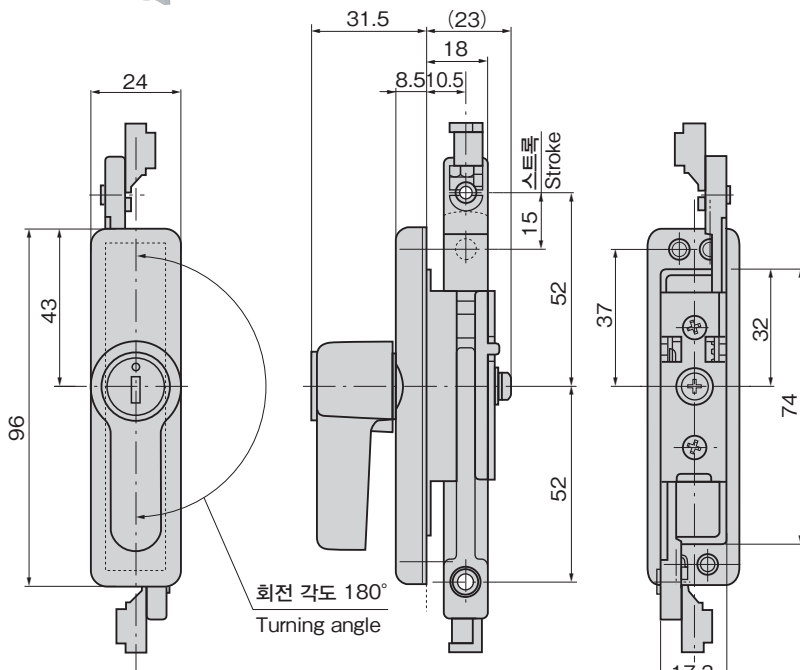
- Mass: 262g
- Material: Zinc alloy (ZDC)
- Finish: Light tar sand silver coating
- Key No.: TAK60
- Applicable panel thickness: 1 to 3mm

Specific use

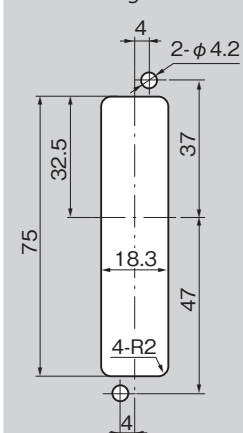
- Small cabinets and lockers

부착 방법
Installation
method

A-248-1

키 No.TAK60
Key회전 각도 180°
Turning angle

No.TAK60

패널 구멍 치수
Panel drilling dimensions

상품번호 Product No.	RoHS 10	열쇠 번호 Key No.	코드 Code
A-248-1-TAK60	●	TAK60	04043

●: RoHS10 대응품

▲: RoHS10에 대응가능합니다.