L형 핸들

A-1138
스텐레스제

스텐레스 방수 마스터 체인지 키 체인지

각형 핸들
SQUARE-SHAPED HANDLES

A-1138-1-1

키 No.2002
Key

특징 Feature

- 방수 타입(O링• 패킹 사용)
- 부착 치수는 A-1140-1과 동일합니다.
- 내열•내염•내산
- 좌우 겸용형

- Waterproof (using O-ring and packing)
- Installing dimensions are same as A-1140-1.
- Heat-resistant, saltwater-resistant and acid-resistant.
- For both left-hand and right-hand use.

사양	● 재질: 스텐레스 강판(SUS304) ● 표면 마무리: 헤어 라인 마무리 ● 열쇠 번호: 2002 ● 최대 적용 판 두께: 9mm ● 부속품: 대너트•나사 세트•키 2개 ● 제품질량: 490g
용도	● 큐비클•배분전반
비고 ⚠	● 키 No.0200도 제작합니다. (로터부도 스텐레스제) ● 마스터 시스템의 장착이 가능합니다. ● 잠금 및 해제 시에는 자물쇠의 구조상 열쇠를 누르면서 돌려 주십시오. ● 본 제품의 스톱퍼 부착용 나사는 풀림 방지를 위해 '풀림 방지제'를 도포할 것을 권장합니다.

Specifications	● Material: Stainless steel plate (SUS304) ● Finish: Hairline finish ● Key No.: 2002 ● Max. applicable panel thickness: 9mm ● Accessories: Large nut, screws, two keys ● Mass: 490g
Specific use	● Cubicles and power/distribution boards
Remarks ⚠	● Due to the structure of the lock, the key must be pushed in as it is turned in order to release the lock. ● It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.

상품번호 Product No.	RoHS 10	비고 Remarks	코드 Code
A-1138-1-1		열쇠 포함 With lock	00994
A-1138-1-2		열쇠 없음 Without lock	00995

●: RoHS10 대응품
▲: RoHS10에 대응가능합니다.

〔A-1138-1-1 열쇠 포함〕
With lock

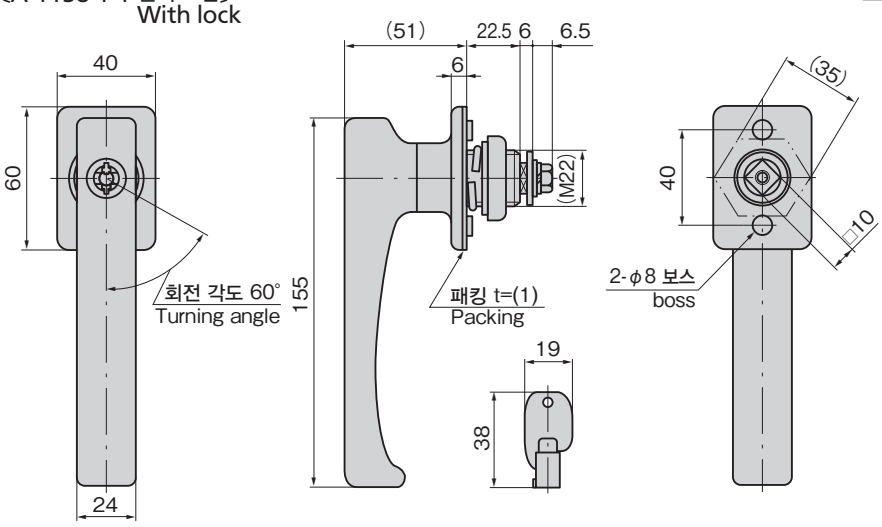

스톱퍼
Stopper plate



스톱퍼는 630~635페이지의 □10 구멍 중에서 선택하십시오.
Select stopper plate with 10-hole on page 630 to 635.

패널 구멍 치수
Panel drilling dimensions


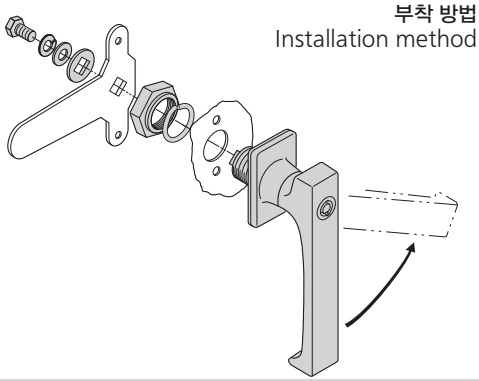
부착 방법
Installation method