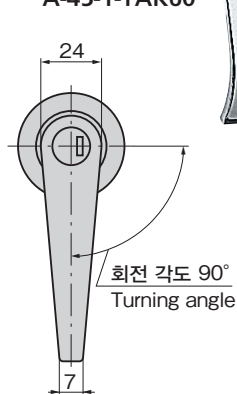

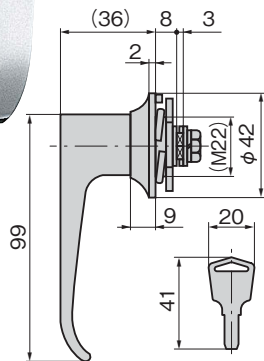


A-45


아연합금제

키 No.TAK60
Key키 No.0200
Key

A-45-1-TAK60

회전 각도 90°
Turning angle패널 구멍 치수
Panel drilling dimensions핸들 회전 방향
Handle turning direction

No.TAK60



No.0200



J형 핸들

J-SHAPED HANDLES

특징 Feature

- 자물쇠는 조작성이 뛰어난 방진 셔터 내장 신형 리버시블 키 TAK60을 표준 부착(A-45-1-TAK60)
- 좌우 겸용형
- The lock comes standard with the TAK60, a new-style reversible key with an easy-to-use dustproof shutter. (A-45-1-TAK60)
- For both left-hand and right-hand use.

사양

- 재질: 아연합금(ZDC)
- 표면 마무리: 크롬 도금(MZCr)
- 부속품: 대너트·나사 세트·키 2개

용도

- 배분전반·제어반

비고

- 스톱퍼는 630~635페이지의 □8 구멍 중에서 선택하십시오.
- 마스터 시스템, 지정 동번, 열쇠가 다른 타입도 제작합니다.
- 특별한 표면 처리는 상담해 주십시오.
- 본 제품의 스톱퍼 부착용 나사는 풀림 방지를 위해 '풀림 방지제'를 도포할 것을 권장합니다.

Speci-
fications

- Material: Zinc alloy (ZDC)
- Finish: Chrome plating (MZCr)
- Accessories: Large nut, screws, two keys

Specific use

- Power/distribution and control boards

Remarks

- Select the stopper plate with □8-hole on page 630 to 635.
- It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.

상품번호 Product No.	RoHS 10	최대 적용 판 두께 Max. applicable panel thickness	제품질량(g) Mass	열쇠 번호 Key No.	코드 Code
A-45-1-TAK60	●	2	200	TAK60	04018
A-45-1	●			0200	00166
A-45-2	●			열쇠 없음 Without lock	00167

A

핸들·손잡이·노브·주변기기

크레온

틀러 잠금

특장 밀폐
핸들

프리지 밀폐

평면 스링

평면 핸들

팝 핸들

리프트 핸들

어저스티 핸들