

L형 핸들

A-1034
스텐레스제A-34
아연합금제A-34-RC
고무제

L형 핸들

L-SHAPED HANDLES




A-1034-1-1



A-34-1-1



A-34-RC-1

키 No.0200
Key사용 예
Example of
applicationEPDM제의 고무 캡을
장착하면 방진성이 향상.
EPDM rubber caps
can be outfitted for
improved dust
protection.스톱퍼
Stopper plate스톱퍼는
630~635페이지의 □10
구멍 중에서 선택하십시오.
Select the stopper plate
with 10-hole on page
630 to 635.

특징 Feature

- 방수 타입(O링·패킹 사용)
- 셔터 부착 자물쇠 사용
- A-33 -1과 부착 호환성이 있습니다.
- 좌우 겸용형

- Waterproof (Using O-ring and packing)
- The handle has a lock and shutter
- Interchangeable with A-33-1.
- For both left-hand and right-hand use.

[A -1034]

- 사양
- 재질: 스텐레스강 주물(SUS316)
- 표면 마무리: 경면 버프 연마

[A -34]

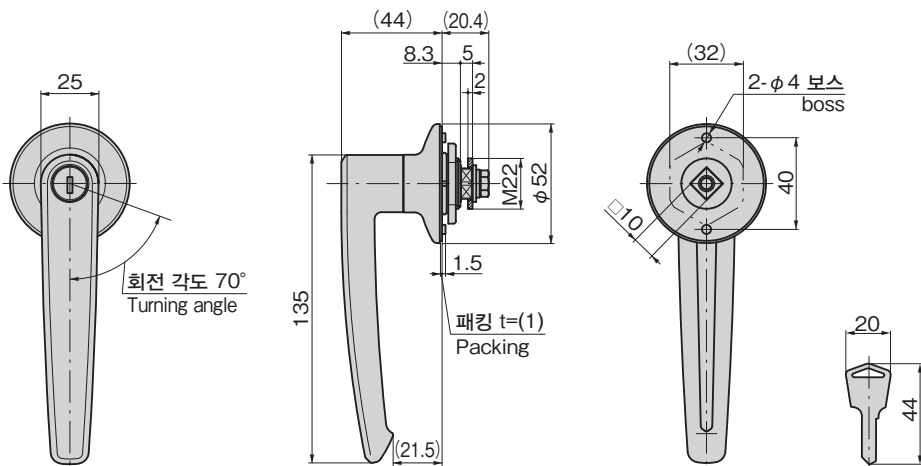


- 사양
- 재질: 아연합금(ZDC)
- 표면 마무리: 크롬 도금(MZCr)
- 열쇠 번호: 0200
- 최대 적용 판 두께: 1.6
- 부속품: 대너트·나사 세트·키 2개
- 비고
- 제품 부착에 관해서 나사를 조일 때에는 풀림 방지를 위해 나사부에 '풀림 방지제'를 도포할 것을 권장합니다.
- 본 제품을 오래 사용하기 위해서 정기적으로 접동부에 윤활제를 도포해 주십시오.

[A -1034]

- Specifications
- Material: Cast stainless steel (SUS316)
- Finish: Mirror surface buffing

[A -34]

- Specifications
- Material: Zinc alloy (ZDC)
- Finish: Chrome plating (MZCr)
- Key No.: 0200
- Max. applicable panel thickness: 1.6
- Accessories: Large nut, screws, two keys
- Remarks
- During installation, it is recommended that 'thread-locking fluid' be used when installing screws to prevent loosening.
- To prolong the life of the product, apply a regular coating of high-performance lubricant to the sliding parts.

패널 구멍 치수
Panel drilling dimensions

상품번호 Product No.	RoHS 10	제품질량(g) Mass	코드 Code
A-1034-1-1	▲	412	04396
A-34-1-1		343	04450
A-34-RC-1		12	04489

●: RoHS10 대응품
▲: RoHS10에 대응가능합니다.