

# A-22

아연합금제



레버 핸들  
LEVER HANDLES

## 특징 Feature

### ● 좌우 겸용형

- For both left-hand and right-hand use.

### 사양

- 제품질량: 130g
- 재질: 아연합금(ZDC)
- 표면 마무리: 크롬 도금(MZCr)
- 최대 적용 판 두께: 2mm
- 부속품: 대너트·나사 세트

### 용도

- 배분전반·제어반
- 비교 스톱퍼는 630~635페이지의 □8 구멍에서 선택하십시오.
- 특별한 표면 처리는 상담해 주십시오.
- 본 제품의 스톱퍼 부착용 나사는 풀림 방지를 위해 '풀림 방지제'를 도포할 것을 권장합니다.

### Speci- fications

- Mass: 130g
- Material: Zinc alloy (ZDC)
- Finish: Chrome plating (MZCr)
- Max. applicable panel thickness: 2mm
- Accessories: Large nut and screws

### Specific use

### Remarks

- Power/distribution and control boards
- Select the stopper plate with 8-hole on page 630 to 635.
- It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.


| 상품번호<br>Product No. | RoHS<br>10 | 코드<br>Code |
|---------------------|------------|------------|
| A-22                | ●          | 00080      |

●: RoHS10 대응품


▲: RoHS10에 대응가능합니다.



### 패널 구멍 치수 Panel drilling dimensions



## A-22

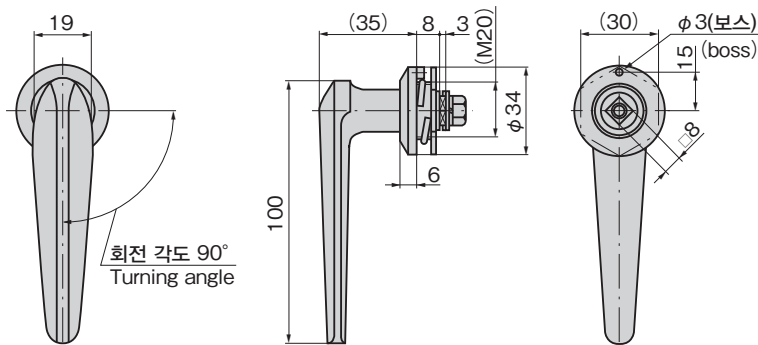

회전 각도 90°  
Turning angle