


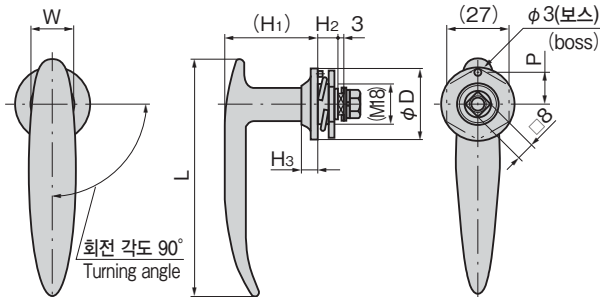


A-26-2


A-26-1

패널 구멍 치수
Panel drilling dimensions

[A-26-1・A-26-2]

패널 구멍 치수
Panel drilling dimensions

[A-26-3]



특징 Feature

● 좌우 겸용형

- For both left-hand and right-hand use.

사양

- 재질: 아연합금(ZDC)
- 표면 마무리: 크롬 도금(MZCr)
- 부속품: 대너트・나사 세트

용도

- 배분전반・제어반

비고

- 스톱퍼는 630~635페이지의 □8 구멍에서 선택하십시오.
- 특별한 표면 처리는 상담해 주십시오.
- 본 제품의 스톱퍼 부착용 나사는 풀림 방지를 위해 '풀림 방지제'를 도포할 것을 권장합니다.

Speci-
fications

- Material: Zinc alloy (ZDC)
- Finish: Chrome plating (MZCr)
- Accessories: Large nut and screws

Specific use

Remarks

- Power/distribution and control boards
- Select the stopper plate with 8-hole on page 630 to 635.
- It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.

상품번호 Product No.	RoHS 10	L	W	(H ₁)	H ₂	H ₃	P	φD	적용 판 두께 Applicable panel thickness	제품질량(g) Mass	코드 Code
A-26-1	●	104	18	39	8.5	7	13.5	32	1.5	120	00083
A-26-2	●	93	17	38	8	7	13	30		115	00084
A-26-3	●	68	16	27	7	5	11.5	25	1	80	00085

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.