



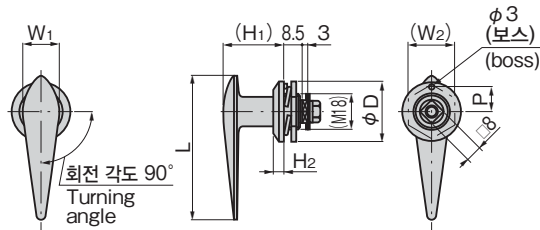

A-16-1

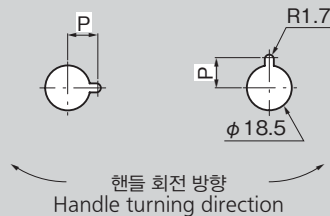

A-16-2

패널 구멍 치수
Panel drilling dimensions

특징 Feature

- 좌우 겸용형
- For both left-hand and right-hand use.

사양

- 재질: 아연합금(ZDC)
- 표면 마무리: 크롬 도금(MZCr)
- 부속품: 대너트·나사 세트

용도

- 배분전반·제어반

비고

- 본 제품의 스톱퍼 부착용 나사는 풀림 방지를 위해 '풀림 방지제'를 도포할 것을 권장합니다.

Specifications


- Material: Zinc alloy (ZDC)
- Finish: Chrome plating (MZCr)
- Accessories: Large nut and screws

Specific use

- Power/distribution and control boards

Remarks

- It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.

스톱퍼
Stopper plate

스톱퍼는 630~635 페이지의 □8 구멍 중에 선택하십시오.
Select stopper plate with 8-hole on page 630 to 635.

상품명 Product No.	RoHS 10	L	W1	(W2)	(H1)	H2	P	ϕD	적용 판 두께 Applicable panel thickness	제품질량(g) Mass	코드 Code
A-16-1	●	93	20	27	34	6	14.5	34	2.5	110	00065
A-16-2	●	74	18	27	30	5	12	30		85	00066

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

크레몬

롤러 잠금

특장 밀폐
핸들

프리저 밀폐

평면 스윙

평면 핸들

팝 핸들

리프트 핸들

어저스터 핸들