
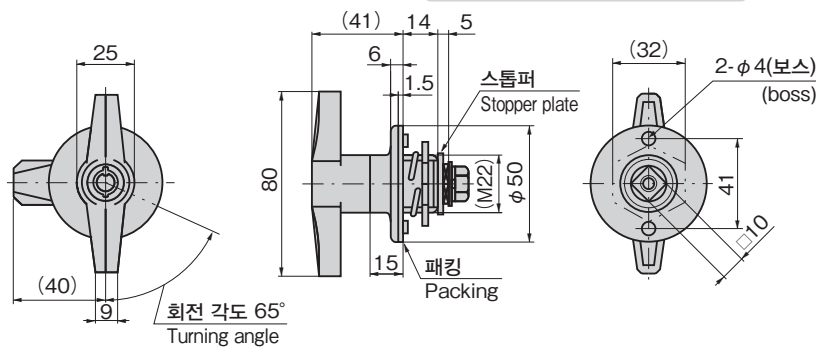



T형 핸들

A-1139
스텐레스제A-139
아연합금제

A-1139-1



키 No.2002
Key키 No.TAK60
Key패널 구멍 치수
Panel drilling
dimensions

No.2002

No.TAK60




A-139-1-TAK60

키 No.TAK60
Key키 No.0200
Key패널 구멍 치수
Panel drilling
dimensions

No.TAK60

No.0200

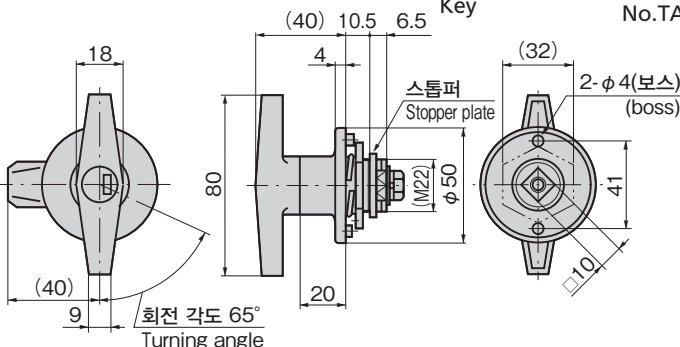T형 핸들
T-SHAPED HANDLES

[A-1139] 특징 Feature

- 자물쇠는 조작성이 뛰어난 방진 셔터 내장 신형 리버시블 키 TAK60을 표준 장착
- 내열·내염·내산
- 좌우 겸용형
- The lock comes standard with the TAK60, a new-style reversible key with an easy-to-use dustproof shutter.
- Heat-resistant, saltwater-resistant and acid-resistant.
- For both left-hand and right-hand use.

사양	●재질: 스텐레스강 주물(SUS304) ●표면 마무리: 경면 버프 연마
용도	●배분전반·제어반
비고	●마스터 시스템, 지정 동변, 열쇠가 다른 타입도 제작합니다. ●SUS316도 제작합니다. ●내열형 배전반에는 반드시 열쇠 포함 타입을 사용해 주십시오. ●잠금 및 해제 시에는 자물쇠의 구조상 열쇠를 누르면서 돌려 주십시오. ●본 제품의 스토퍼 부착용 나사는 풀림 방지를 위해 '풀림 방지제'를 도포할 것을 권장합니다. ●A-1139-1은 No.2002 키 1개가 부속되어 있습니다. 2개 이상 필요할 때는 연락해 주십시오.

Speci- fications	●Material: Cast stainless steel (SUS304) ●Finish: Mirror surface buffing
Specific use	●Power/distribution and control boards
Remarks	●Use with lock mechanism for the fire-resistant power control board. ●Due to the structure of the lock, the key must be pushed in as it is turned in order to release the lock. ●It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch. ●A-1139-1 includes one Key No.: 2002. Please contact TAKIGEN if two or more are required.

상품번호 Product No.	RoHS 10	열쇠 번호 Key No.	최대 적용 판 두께 Max. applicable panel thickness	제품질량(g) Mass	코드 Code
A-1139-1		No.2002	4	285	00926
A-1139-1-TAK60	●	TAK60			04144
A-1139-2		열쇠 없음 Without lock			00927

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

[A-139] 특징 Feature

- 자물쇠는 조작성이 뛰어난 방진 셔터 내장 신형 리버시블 키 TAK60을 표준 장착
- 좌우 겸용형
- The lock comes standard with the TAK60, a new-style reversible key with an easy-to-use dustproof shutter.
- For both left-hand and right-hand use.

사양	●재질: 아연합금(ZDC) ●표면 마무리: 크롬 도금(MZCr) ●부속품: 대너트·나사 세트·전용 스토퍼·키 2개
용도	●배분전반·제어반
비고	●열쇠가 다른 타입도 제작합니다. ●특별한 표면 처리는 상담해 주십시오. ●본 제품의 스토퍼 부착용 나사는 풀림 방지를 위해 '풀림 방지제'를 도포할 것을 권장합니다.

Speci- fications	●Material: Zinc alloy (ZDC) ●Finish: Chrome plating (MZCr) ●Accessories: Large nut, screws, special stopper plate, two keys
Specific use	●Power/distribution and control boards
Remarks	●It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.

상품번호 Product No.	RoHS 10	열쇠 번호 Key No.	최대 적용 판 두께 Max. applicable panel thickness	제품질량(g) Mass	코드 Code
A-139-1-TAK60	●	TAK60	4	240	04066
A-139-1	●	0200			00284
A-139-2	●	열쇠 없음 Without lock			00285

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.