






A-20-3




A-20-5

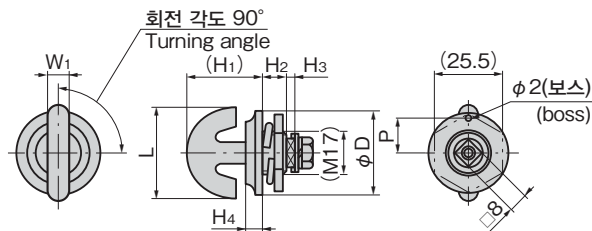



스톱퍼 Stopper plate



스톱퍼는 630~635페이지의 □8 구멍 중에 선택하십시오.
Select the stopper plate with □8-hole on page 630 to 635.

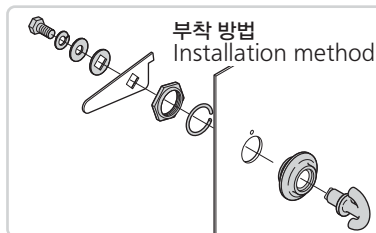

패널 구멍 치수 Panel drilling dimensions



특징 Feature

- 좌우 겸용형
- For both left-hand and right-hand use.

사양	• 재질: 아연합금(ZDC) • 표면 마무리: 크롬 도금(MZCr)
용도	• 계측기기·소형 기기의 도어
비고	• 본 제품의 스톱퍼 부착용 나사는 풀림 방지를 위해 '풀림 방지제'를 도포할 것을 권장합니다.

Speci- fications	• Material: Zinc alloy (ZDC) • Finish: Chrome plating (MZCr)
Specific- use	• Doors for measuring equipment and small equipment
Remarks	• It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.

크레몬

롤러 잠금

특장 밀폐
핸들

프리저 밀폐

평면 스윙

평면 핸들

팝 핸들

리프트 핸들

어저스터 핸들

래치식

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

상품명 Product No.	RoHS 10	L	W1	(H1)	H2	H3	H4	φD	P	최대 적용 판 두께 Max. applicable panel thickness	제품질량(g) Mass	코드 Code
A-20-2	●	38	8	30	9.5	2.5	7	34	13.5	3.5	75	00074
A-20-3	●	33	7	26	8	2	7	34	13.5	1.5	60	00075
A-20-5	●	28	5	22	7	2	5	23	10.5	1	40	00076