

리프트 업으로 조임




A-1168

특징 Feature


- 스테인레스제로 내식성이 뛰어납니다.
- 핸들을 회전시키면 스톱퍼가 수직으로 이동하여 도어 조임을 조절할 수 있습니다.
- 비상시에 내측용 핸들로 도어를 열 수가 있습니다.
- 밀폐 타입으로 방수 도어의 조임에 최적
- Corrosion resistance stainless steel is used.
- Stopper plate moves vertically by turning the handle so securing the door can be adjusted.
- The inside handle can open the door in an emergency.
- Airtight type. Suitable for securing the waterproof door.

사양	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 제품질량: 870g</li> <li>• 재질: 스테인레스강 주물(SUS316)</li> <li>• 표면 마무리: 경면 버프 연마</li> </ul>
용도	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 소형 해치·진동기기·환경기기·측정기기</li> </ul>


Specifications	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mass: 870g</li> <li>• Material: Cast stainless steel (SUS316)</li> <li>• Finish: Mirror surface buffing</li> </ul>
Specific-use	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Small hatches, vibration equipment, environment equipment and measuring equipment</li> </ul>

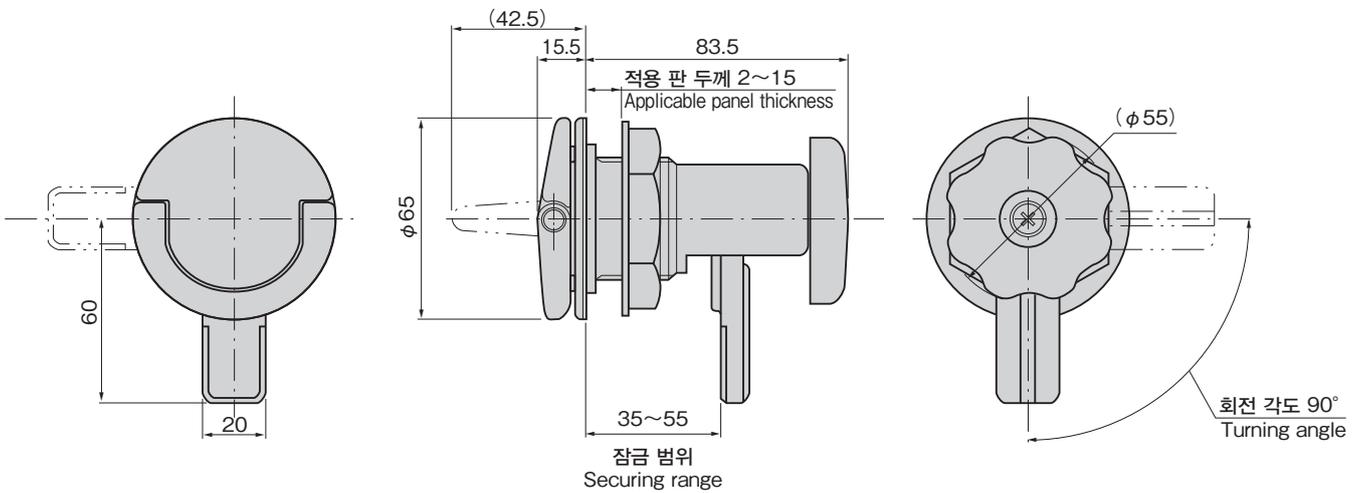

패널 구멍 치수  
Panel drilling dimensions



부착 방법  
Installation method



상품번호 Product No.	RoHS 10	코드 Code
A-1168		03132

●: RoHS10 대응품  
▲: RoHS10에 대응가능합니다.

크레온

틀러 잠금

특장 밀폐 핸들

프리즈 밀폐

평면 스윙

평면 핸들

팝 핸들

리프트 핸들

어저스터 핸들

래치식

스내치

링크

후크식

록 핸들

L형 핸들

T형 핸들

원형 소형

누름 버튼

손잡이

노브

스톱퍼 로드

조인트 링크

와이어