



해치 록(밀폐 타입)

HATCH LOCKS (FOR AIRTIGHTNESS)

특징 Feature

- 스테인레스제로 내식성이 뛰어납니다.
- 핸들을 회전시키면 스톱퍼가 수직으로 리프트해서 도어를 조입니다.
- 방수형 밀폐 타입입니다.
- Corrosion-resistant stainless steel is used.
- When the handle turns, the stopper plate rises vertically and the door will be tightened securely.
- Waterproof and airtight closure.

사양

- 재질: 스테인레스강 주물(SUS316)
- 표면 마무리: 경면 버프 연마
- 부속품: 전용 스톱퍼·전용 열쇠(A-1288-2-1용)

용도

- 선박·진동기기·환경기기

Specifi-

- Material: Cast stainless steel (SUS316)

cations


- Finish: Mirror surface buffing
- Accessories: Special stopper plate, special keys (A-1288-2-1)

Specific-


- Ships, oscillation devices and environmental equipment

A-1288-2-1


A-1288-2-2

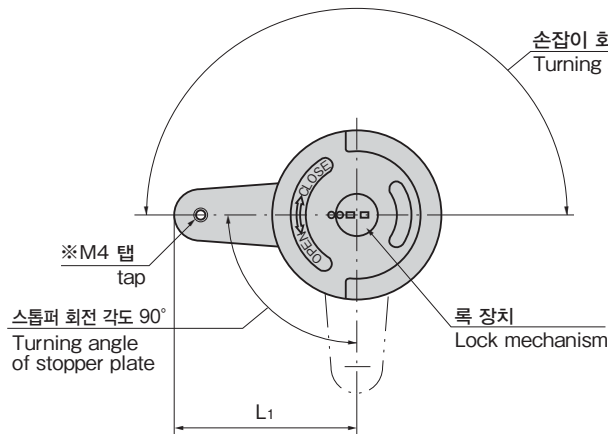


※A-1040-1(615페이지)을 사용하여 H₃를 조정할 수 있습니다.
※A-1288-3은 탭 가공 되지 않습니다.
※Dimension H₃ can be adjusted by using A-1040-1 (page 615).
※A-1288-3 is not tapped.

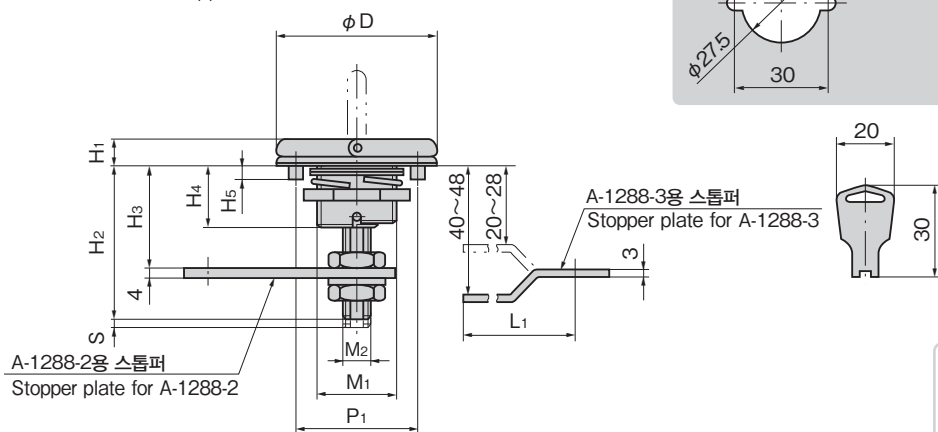패널 구멍 치수
Panel drilling dimensions

[A-1288-2]




[A-1288-3]



	회전 방향 Turning direction	스톱퍼 작동 방향 The stopper plate's moving direction
도어 개방 시 (O P E N)	초기 90° First	수직으로 이동 Moves vertically
	다음의 90° Second	스톱퍼가 회전 Stopper plate turns
도어 폐쇄 시 (C L O S E)	초기 90° First	스톱퍼가 회전 Stopper plate turns
	다음의 90° Second	수직으로 리프트해서 조인다 Rise vertically and tighten

사용 예 Example of application



스톱퍼가 수직으로 리프트해서 도어를 조입니다.
The stopper plate rise vertically to tighten the door.

상품번호 Product No.	RoHS 10	비고 Remarks	L1	H1	H2	H3	H4	H5	φD	M1	M2 (형상) (Shape)	P1	S	제품질량(g) Mass	코드 Code
A-1288-2-1		열쇠 포함 With lock	70	13.5	58.5	33~42	25	3	64	M30	M12(□10)	48	4	450	01272
A-1288-2-2		열쇠 없음 Without lock													01273
A-1288-3-2		열쇠 없음 Without lock	60	9	50	20~28 40~48	23	5	40	M26	M10(□8)	30	4	220	01274

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.