

A-131

아연합금제

링 핸들
RING HANDLES


A-131-1

A-131-2

스톱퍼 Stopper plate



스톱퍼는 630~635페이지의 □8 구멍 중에 선택하십시오.
Select the stopper plate with □8-hole on page 630 to 635.

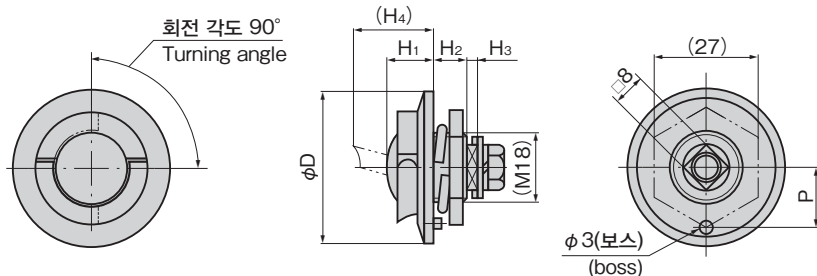

상품번호 Product No.	RoHS 10	H1	H2	H3	(H4)	φD	P	최대 적용 판 두께 Max. applicable panel thickness	제품질량(g) Mass	코드 Code
A-131-1	●	11	9	3	20	40	15	2	75	00280
A-131-2	●	10.5	7.8	2	17	32	13		55	00281


●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

특징 Feature

- 좌우 겸용형
- For both left-hand and right-hand use.

- | | |
|----|---|
| 사양 | ● 재질: 아연합금(ZDC)
● 표면 마무리: 크롬 도금(MZCr) |
| 용도 | ● 계측기기·소형 기기의 도어 |
| 비고 | ● 특별한 표면 처리는 상담해 주십시오.
● 본 제품의 스톱퍼 부착용 나사는 풀림 방지를 위해 '풀림 방지제'를 도포할 것을 권장합니다. |

- | | |
|---------------------|--|
| Specifi-
cations | ● Material: Zinc alloy (ZDC)
● Finish: Chrome plating (MZCr) |
| Specific use | ● Doors for measuring and small equipment |
| Remarks | ● It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch. |

패널 구멍 치수
Panel drilling dimensions

왼손용
Left-hand use

오른손용
Right-hand use