
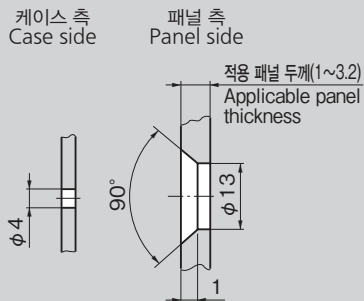


A-64N


알루미늄제

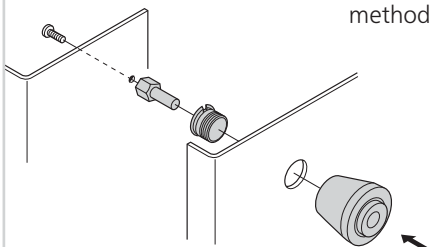

A-64N

패널 구멍 치수
Panel drilling dimensions부착 방법
Installation method

소형 슬리브와 스톱드의 맞물림으로
확실하게 작동합니다.
Engaging small sleeve with stud
ensures positive locking.

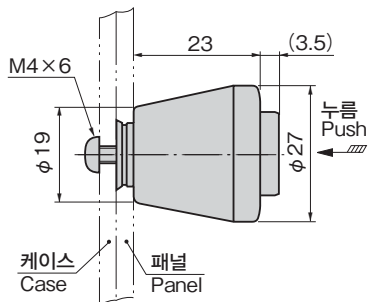누름 버튼 노브
PUSH-BUTTON KNOB FASTENERS

특징 Feature

- 가볍게 버튼을 누르면 잠금이 풀려 도어를 열 수 있으며, 도어를 닫을 때는 원터치로 도어를 누르기만 하면 잠깁니다.
- Pushing the button unlocks to open the door. To lock the door only pushing the door.

사양

- 제품질량: 30g
- 재질: 본체/알루미늄 합금봉(A5056)
버튼/폴리아세탈(POM: 블랙)
- 표면 마무리: 케이스/알루마이트 처리
- 최대 적용 판 두께: 3.2mm
- 부속품: 부착 나사
- 용도: 통신기기·제어기기

Specifi-
cations

- Mass: 30g
- Material: Main body: Aluminum alloy (A5056)
Button: polyacetals (POM: black)
- Finish: Case: Alumite treatment
- Max. applicable panel thickness: 3.2mm
- Accessories: Installation screw

Specific use

- Communication or control equipment

상품번호
Product No.

A-64N

RoHS
10코드
Code

03007

●: RoHS10 대응품

▲: RoHS10에 대응가능합니다.