

# AP-871

수지제

누름 버튼 핸들



## 누름 버튼식 더블 핸들

PUSH-BUTTON TYPE DOUBLE HANDLES

# A

핸들 · 손잡이 · 노브 · 주변기기

크레몬

롤러 잠금

특장 밀폐  
핸들

프리저 밀폐

평면 스윙

평면 핸들

팝 핸들

리프트 핸들

어저스터 핸들

래치식

스내치

링크

후크식

록 핸들

L형 핸들

T형 핸들

원형  
소형

PUSH-BUTTON HANDLES

누름 버튼

손잡이

노브

스토퍼  
로드

조인트 링크

와이어

### 특징 Feature

- 자물쇠는 방진 셔터가 내장된 리시버블 키입니다.
- 핸들이 가벼워서 셔터 등에 최적입니다.
- The lock device has a dustproof shutter and the key is reversible.
- The handle is light and suitable for the shutter.

### 사양

- 재질: AES 수지
- 표준색: 블랙
- 부속품: 키 2개
- 용도: 버스·특장차·셔터 도어
- 비고: ● 쾌적하게 사용하기 위해서 수시로 윤활 스프레이 등을 주입해서 동작 확인해 주십시오.
- 뎀플 키(No.TVC230) 타입도 제작합니다.
- 파손의 원인이 되므로 큰 충격을 가하지 마십시오.
- 풀림 방지제 등 용제를 사용할 때는 충분한 검증을 실시하십시오.

### Specifications

- Material: AES Resin
- Standard color: Black
- Accessories: Two keys

### Specific-use

- Buses, specially equipped vehicles, shutter doors

### Remarks



- For smooth operation, lubricate it by oil spray at certain intervals and check the operation.
- Avoid subjecting to excessive shock; may break handles.
- Be sure to test adequately when using a solvent such as thread-locking fluid.






AP-871-2-S




키 No.T0230  
Key

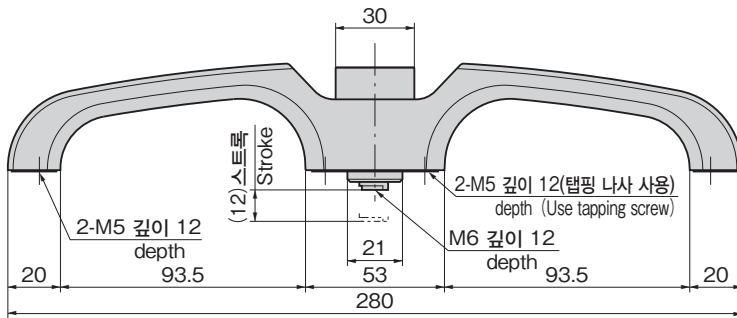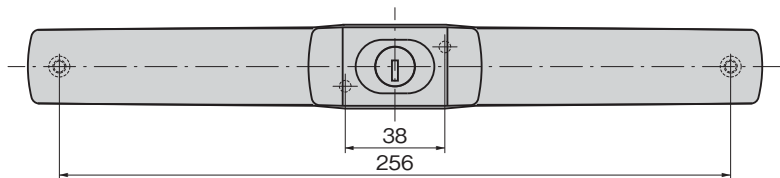

패널 구멍 치수  
Panel drilling dimensions

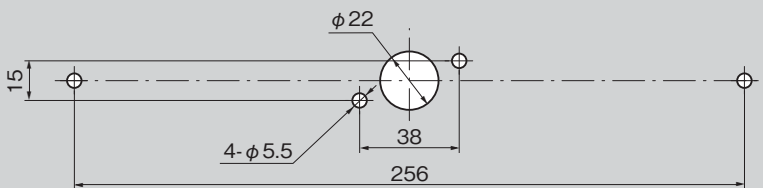

사용 예  
Example of application

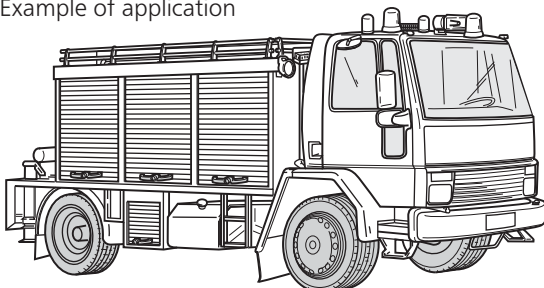

경량 셔터에 최적.  
Suitable for the light weight shutter.

| 상품번호<br>Product No. | RoHS<br>10 | 제품질량(g)<br>Mass | 코드<br>Code |
|---------------------|------------|-----------------|------------|
| AP-871-2-S          |            | 215             | 02073      |

- : RoHS10 대응품
- ▲: RoHS10에 대응가능합니다.