

누름 버튼식 더블 핸들
PUSH-BUTTON TYPE DOUBLE HANDLES

특징 Feature

- 자물쇠는 방진 셔터가 내장된 리시버를 키입니다.
- 링크 장치(C-871-2-S)와 조합함으로써 원터치로 개폐할 수 있습니다.
- 양손으로 도어 개폐가 가능합니다.
- 푸시식 컨트롤 센터 C-871(P.1166)과 조합할 수 있습니다.
- The lock device has a dust proof shutter and the key is reversible.
- When used in combination with linkage devices (C-871-2-S), this handle enables the door to open and close by one touch.
- The door can be opened and closed with both hands.
- This product can be combined with the C-871 Push-type Center Controls. (P.1166)

사양

- 재질: 아연합금(ZDC)
- 표면 마무리: 크롬 도금(MZCr)
- 부속품: 키 2개

용도

- 버스·특장차·진동기기·리프트 도어

비고



- 각종 잠금 장치와 조합해서 사용해 주십시오.
- 오래 사용하기 위해서 정기적으로 접동부에 윤활제를 도포해 주십시오.
- 덤플 키(No.TVC230) 타입도 제작합니다.

Speci-

fications

- Material: Zinc alloy (ZDC)
- Finish: Chrome plating (MZCr)
- Accessories: Two keys

Specific-

use

- Buses, specially equipped vehicles, oscillation devices, lift doors

Remarks



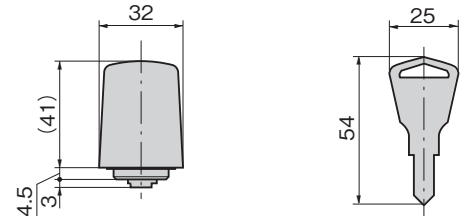
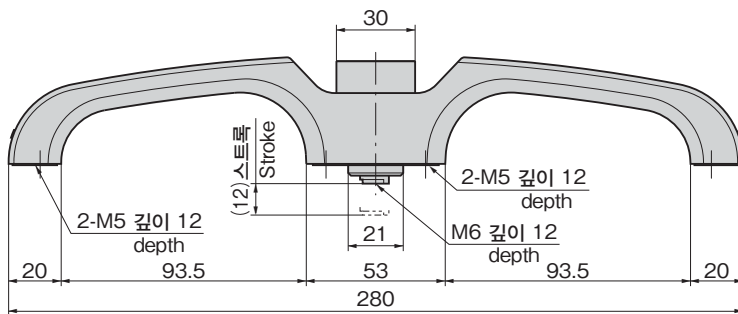
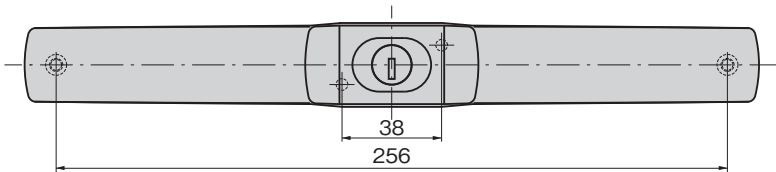
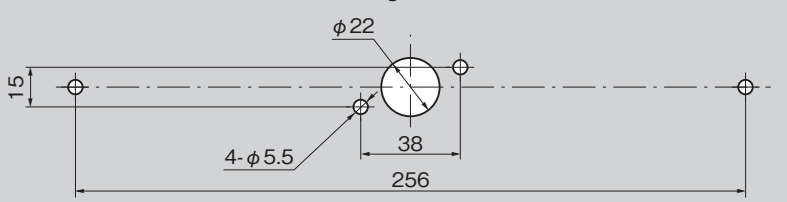

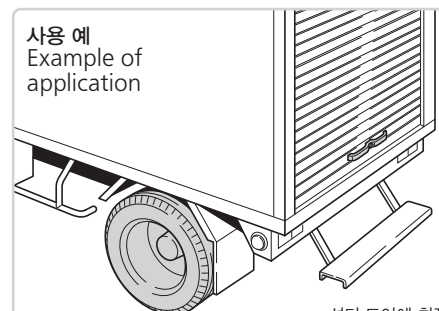
- Use is allowed in combination with various lock devices.
- To prolong the life of the product, apply a regular coating of high-performance lubricant to the sliding parts.

상품번호 Product No.	RoHS 10	제품질량(g) Mass	코드 Code
A-871-2-S	●	635	03690


- RoHS10 대응품
- ▲ RoHS10에 대응가능합니다.



A-871-2-S

키 No.T0230
Key패널 구멍 치수
Panel drilling dimensionsC-871-2-S 가 적합합니다.
Suitable for C-871-2-S사용 예
Example of
application셔터 도어에 최적.
Suitable for the shutter door.스테인레스 롤러 부착 볼트
Stainless bolt with roller
AC-1025-PR

누름 버튼 조작을 가볍게 하는 푸시 롤러도 있습니다.
The push roller which reduces the push button operating burden is also available.
A-870-S, A-871-S와 조합해서 사용해 주십시오.
Recommend to use A-870-S or A-871-S together.



M6 너트로 고정해 주십시오.
(별매)
Fasten using an M6 nut.
(Optional)

상품번호 Product No.	RoHS 10	제품질량(g) Mass	코드 Code
AC-1025-PR	●	3.8	02082

- RoHS10 대응품
- ▲ RoHS10에 대응가능합니다.