




A-42-J-1

A-42-J-3

A-42-J-6


주)A-42-J-1~3과 15까지의 부착은 M6 접시머리 소나사를 사용해 주십시오.
 A-42-J-4~7의 부착은 M5 접시머리 소나사를 사용해 주십시오.
 Note)Use M6 flat head machine screws for installations of A-42-J-1 to 3 and 15. Use M5 flat head machine screws for installations of A-42-J-4 to 7.

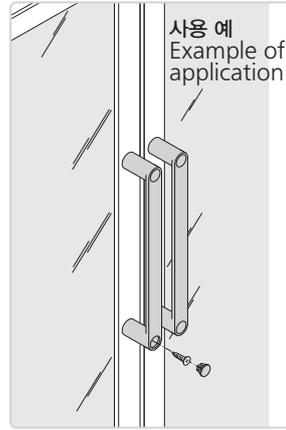

특징 Feature

- A-42(A-1042)-A·B·C·D·E·F의 손잡이 시리즈와 부착 피치는 동일합니다.
- 부착은 앞에서 나사로 고정할 수 있습니다.
- Installation pitch is same as A-42 (A-1042)-A/B/C/D/E/F drawer pull series.
- Installed with screws on the front of the panel.

사양	● 재질: 본체/아연합금(ZDC) 캡/ABS 수지 ● 표면 마무리: 본체/서치라이트 크롬 도금(MZCr)
용도	● 냉동냉장고·계측기기
비고	● 표 이외의 치수도 제작합니다.
Specifications	● Material: Main body: Zinc alloy (ZDC). Cap: ABS resin ● Finish: Main body: Satellite chrome plating (MZCr)
Specific use	● Refrigerators and measuring equipment

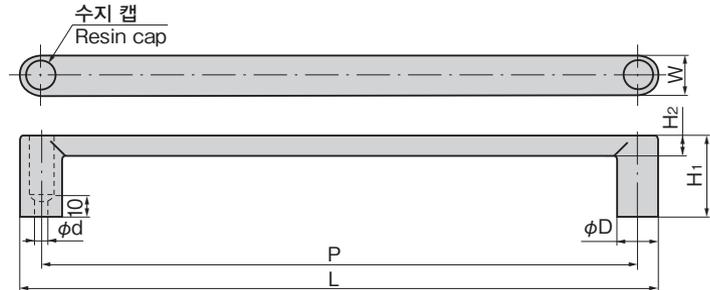

상품명 Product No.	RoHS 10	L	W	H ₁	H ₂	P	φD	φd	사용 하중 N Working load	제품질량(g) Mass	코드 Code
A-42-J-1	●	308	20	40	10	288	20	6.6	392	400	01064
A-42-J-2	●	258	20	38	10	238	20			335	01065
A-42-J-3	●	206	18	36	9	188	18			215	01066
A-42-J-15	●	168	18	34	9	150	18			185	01067
A-42-J-4	●	136	16	32	8	120	16	5.6	294	125	01068
A-42-J-5	●	126	16	32	8	110	16			120	01069
A-42-J-6	●	115	15	30	7.5	100	15			90	01070
A-42-J-7	●	83	15	28	7.5	68	15			70	01071

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

크레몬

롤러 잠금

특장 밀폐
핸들

프리저 밀폐

평면 스윙

평면 핸들

팝 핸들

리프트 핸들

에저스터 핸들

래치식

스내치

링크

후크식

록 핸들