




A-43-2

AP-43-1-Black
블랙

AP-43-1-Gray
그레이

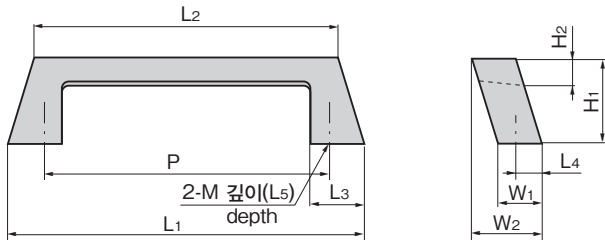

(주) P 치수는 부착 구멍 치수를 나타냅니다.
 Note: Dimensions of P are for installation hole.

상품명 Product No.	RoHS 10	L1	L2	L3	L4	(L5)	W1	W2	H1	H2	P	M	사용 하중 N Working load	제품질량(g) Mass	코드 Code
A-43-1	●	100	86	15	7	7	12	19	25	7	80	M5	735	75	00150
A-43-2	●	74	66	10	5	4	9	15	15	5	65	M4	294	30	00151
AP-43-1-Black	●	100	86	15	7	7	12	19	25	7	80	M5	196	15	00152
AP-43-1-Gray	●														00153
AP-43-1-Ivory	●														00154
AP-43-2-Black	●														00159
AP-43-2-Gray	●	74	66	10	5	4	9	15	15	5	65	M4	196	6	00160
AP-43-2-Ivory	●														00161

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

특징 Feature

- 부착용 나사 구멍은 황동제 인서트 최장식 사용
- Brass-made insertion fittings are used for screw holes.

사양	- 재질: AP-43/ABS 합금 A-43/아연합금(ZDC) - 표준색: 블랙·그레이·아이보리 - 특주색: 브라운·블루·레드·옐로우 - 표면 마무리: A-43/크롬 도금(MZCr)
용도	- AP-43/계측기기·서랍 - A-43/엘리베이터·전화박스·제어기기·계측기기
비고	- 본 제품은 비결정성 수지제를 사용하고 있어서 풀림 방지제에 대해 적합하지 않으므로 사용하지 마십시오. (일부 풀림 방지제의 주의 사항에도 기재되어 있습니다.) - 상온에서 사용하십시오. - 나사 조임 토크 권장값: 2.6N·m - 풀림 방지제 등 용제를 사용할 때는 충분한 검증을 실시하십시오. (AP-43)

Specifi-cations	- Material: AP-43: ABS resin A-43: Material: Zinc alloy (ZDC) - Standard color: Black, gray, ivory - Finish: A-43: Chrome plating (MZCr)
Specific-use	- AP-43: Measuring equipment and drawers - A-43: Elevator, telephone box, control and measuring equipment
Remarks	- This product uses noncrystalline resin. It is not suitable for thread-locking fluid so use should be avoided. (Also noted in the precautions of some types of thread-locking fluid.) - Use the product in normal temperatures. - Recommended screw tightening torque: 2.6N·m - Be sure to test adequately when using a solvent such as thread-locking fluid. (AP-43)