

A-1087
스텐레스제A-87
아연합금제스프링 부착 손잡이
PULLS WITH SPRINGS

A-1087-1



A-87-3

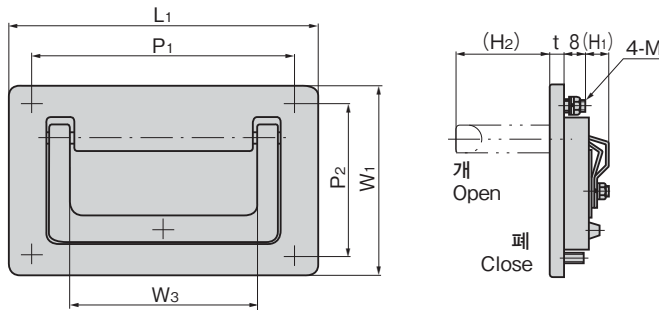
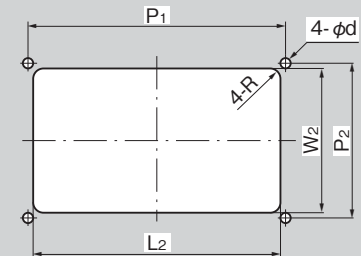
특징 Feature

- 스텐레스제로 내식성이 뛰어납니다. (A-1087)
- 판 스프링이 내장되어 있어서 손잡이는 열림 또는 닫힘의 어느 위치에서도 스톱합니다.
- Corrosion-resistant stainless steel is used. (A-1087)
- Pull is stopped at both open and closed positions by means of a leaf spring.

사양	●재질: 스텐레스 강판(SUS304) ●표면 마무리: 헤어 라인 마무리
용도	●제어기기·계측기기·컨테이너 등의 운반 이동용
비고	●A-87-1~3(아연합금제)는 어벤추린 크롬 도금 처리(MZCr)입니다.

Speci- fications	●Material: Stainless steel plate (SUS304) ●Finish: Hairline finish
Specif- ic-use	●Control equipment, measuring equipment, container.
Remarks	●Aventurine chrome plating (MZCr) for A-87-1 to 3. (zinc alloy-made)

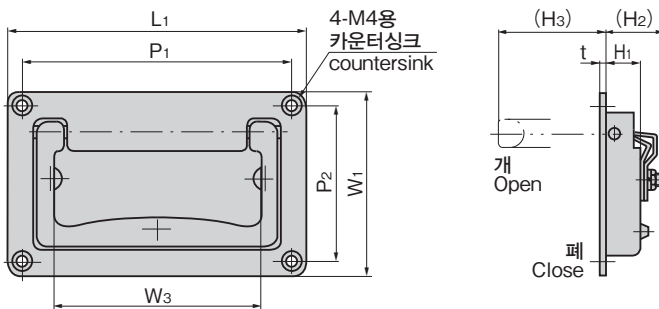
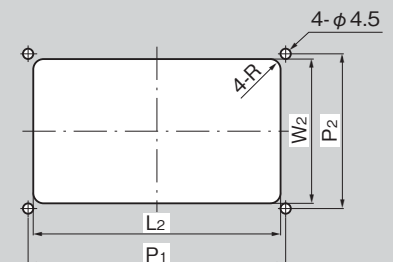

[A-1087]

패널 구멍 치수
Panel drilling dimensions

상품번호 Product No.	RoHS 10	L1	L2	W1	W2	W3	(H1)	(H2)	t	P1	P2	φd	R	M	최대 적용 판 두께 Max. applicable panel thickness	사용 하중 N Working load	제품질량(g) Mass	코드 Code
A-1087-1	●	132	104	86	60	80	11	41	6	114	68	4.5	5	M4	3	392	295	00903
A-1087-2	●	118	90	76	52	68	9	36	6	100	58	4.5	5	M4		196	230	00904
A-1087-3	●	100	78	64	44	59	7	32.5	5	84	48	3.5	2	M3	4	147	140	00954
A-1087-4	●	90	70	58	41	52	7	28.5	4	76	44	3.5	4.5	M3		98	100	00972

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

[A-87]

패널 구멍 치수
Panel drilling dimensions부착 방법
Installation
method

상품번호 Product No.	RoHS 10	L1	L2	W1	W2	W3	H1	(H2)	(H3)	t	P1	P2	R	사용 하중 N Working load	제품질량(g) Mass	코드 Code
A-87-1	●	126	109	80	63	85	15	25	46	3	114	68	6.5	392	420	00217
A-87-2	●	112	95	70	53	75	13	23	39	2	100	58	5.5	196	250	00218
A-87-3	●	96	80	60	46	60	12.5	21.5	31.5	2.5	84	48	3	147	200	00911

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.