

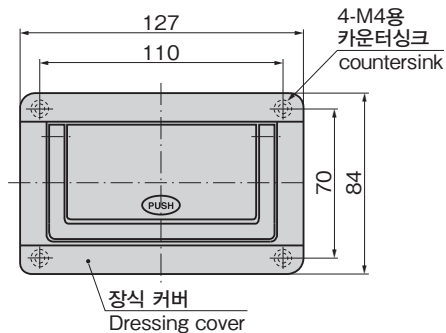
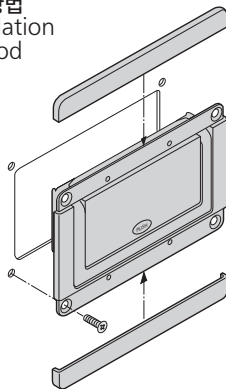




A-86

부착 방법
Installation
method패널 구멍 치수(1/2)
Panel drilling dimensions

특징 Feature

- 본체 마크부를 누르면 손잡이가 팝업됩니다.
- 판 스프링이 내장되어 있어서 손잡이는 열림 또는 닫힘의 어느 위치에서도 스톱합니다.
- Pushing the triangle mark section on the main body pops up the grip.
- Plate spring is mounted so the grip is stopped both at locking and unlocking position.

사양

- 재질: 본체/아연합금(ZDC)
장식 커버/ABS 수지
- 표면 마무리: 본체/특수 우레탄 수지 도장
커버/크롬 도금

용도

- 제어기기·계측기기

비고

- 장식 커버는 부착 후에 셋팅해 주십시오.

Specifications

- Material: Main body: Zinc alloy (ZDC).
Dressing cover: ABS resin
- Finish: Main body: Special urethane resin coating
Dressing cover: Chrome plating

Specific use
Remarks

- Control or measuring equipment
- Dressing cover is set up after installation.

상품번호 Product No.	RoHS 10	제품질량(g) Mass	코드 Code
A-86		330	00974

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

후크식

록 핸들

L형 핸들

T형 핸들

원형
소형

누름 버튼

PULLS

손잡이

노브

스톱퍼
로드

조인트 링크

와이어