

특징 Feature

- 스프링의 반발력에 의해 조작감이 좋으며, 또한 도어를 떼어낼 때에도 마찬가지로 반발력으로 돌기 노브 부분을 튕겨 올림으로서 탈착을 판단할 수 있어서 작업성이 향상됩니다.
- 노브 부분을 도어의 탈착 위치에 고정하고 있기 때문에, 노브가 도어로부터 완전히 떨어져버리는 일이 없어서 신속하게 작업을 할 수 있습니다.
- 플로팅 너트를 채용해서 케이스 슛나사의 탭 가공이나 도어측의 부착 구멍 가공이 쉬워졌습니다.
- 노브(A-1039)는 패널 구멍이 육각 구멍이기 때문에 도어 장착 시에 발생하기 쉬운 돌기의 공전을 방지합니다. (주: 너트로 고정하기 때문에 도어와 케이스의 간격이 5~6mm 필요합니다)



A-1039




C-176-A



- Thanks to the spring reactions, you can get a dependable feeling. When detaching the door, the knurled knob fastener springs due to the same reactions for easy detachment. Productivity is increased.
 - Since the knob fastener is fixed at the door detaching position, the knob fastener is not removed from the door completely. Make the operation speedy.
 - Thanks to the floating nuts, tapping of the female screws for the case and hole drilling on the door side are easy.
 - The square holes on the panel prevent the knurled knob fasteners (A-1039) from racing, which can happen when they are being attached to the door.
- (NB: Because of the nut fastening, there must be a gap of 5 to 6 mm between the door and the casing.)

사양	<ul style="list-style-type: none"> • 재질: A-1039/스텐레스강(SUS303) C-176-A/냉간 압연 강판(SPCC) • 표면 마무리: A-1039/경면 버프 연마 C-176-A/아연 도금 크로메이트 처리(MFZn-C)
용도	• 배분전반·제어반
비고	• 돌기 노브의 나사 길이는 고객님의 요구에 맞추어 제작할 수도 있습니다.
Specifications	<ul style="list-style-type: none"> • Material: A-1039: Stainless steel (SUS303). C-176-A: Cold rolled steel plate (SPCC) • Finish: A-1039: Mirror surface buffing. C-176-A: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)
Specific use	• Distribution boards, control boards etc

[A-1039]

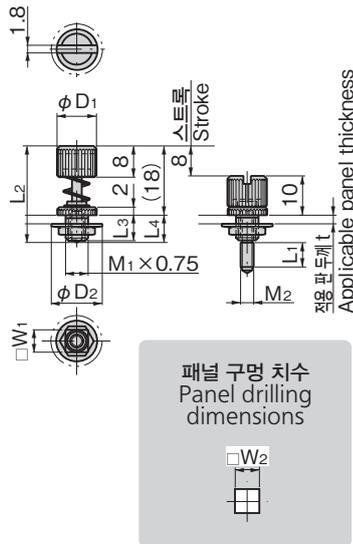

[C-176-A]

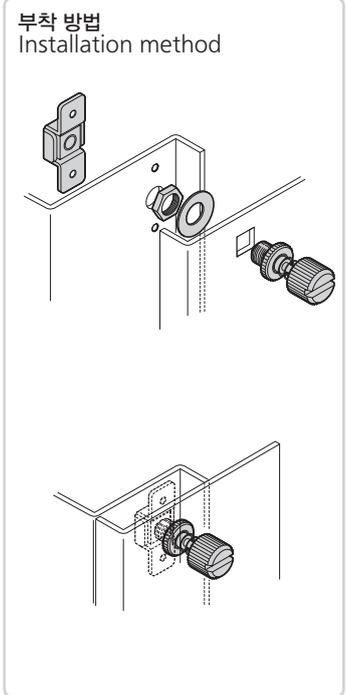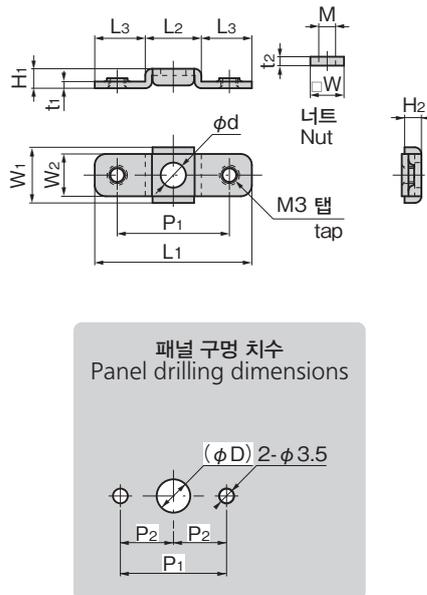

상품번호 Product No.	RoHS 10	비고 Remarks	L1	L2	L3	L4	□W1	□W2	φD1	φD2	M1	M2	t	제품질량(g) Mass	코드 Code
A-1039-1	●	M3용 For M3	7	25	6.5	7	6	6.5	10	12.5	6	M3	0.8~2.3	7	03156
A-1039-2	●	M4용 For M4	7	25	6	7	6	6.5	11	12.5	6	M4	0.8~2.3	8	03191
A-1039-3	●	M5용 For M5	6	27	8	9	8	8.5	13	16	8	M5	0.8~3.2	13	03192
A-1039-4	●	M6용 For M6	6	27	8	9	8	8.5	14	16	8	M6	0.8~3.2	16	03193

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

상품번호 Product No.	RoHS 10	L1	L2	L3	W1	W2	H1	H2	t1	t2	□W	P1	P2	(φD)	φd	M	제품질량(g) Mass	코드 Code
C-176-A-M6	●	38	15.2	11.4	15.2	12	8	6	1.6	5	10	26	13	8	8	M6	10	22963
C-176-A-M5	●	31	13.2	8.9	13.2	10	7	6	1.6	4	8	23	11.5	7.5	7	M5	6	22964
C-176-A-M4	●	31	12.2	9.4	12.2	9	6	5	1.6	3.2	7	23	11.5	6	5	M4	5	22965
C-176-A-M3	●	28	10	9	10	7.6	3.5	3	1.2	1.6	6	20	10	5	4.5	M3	3	22966

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

크레몬

틀러 잠금

특장 밀폐 핸들

프리저 밀폐

평면 스윙

평면 핸들

팝 핸들

리프트 핸들

어저스터 핸들

래치식

스내치

링크

후크식

록 핸들

L형 핸들

T형 핸들

원형 소형

누름 버튼

손잡이

KNOBs

노브

스톱퍼 로드

조인트 링크

와이어