


AC-25-CL

철제

로드 자중에 의한 자연 낙하 방지 도어 닫힘·도어 개방 상태를 유지함



AC-25-CL-2

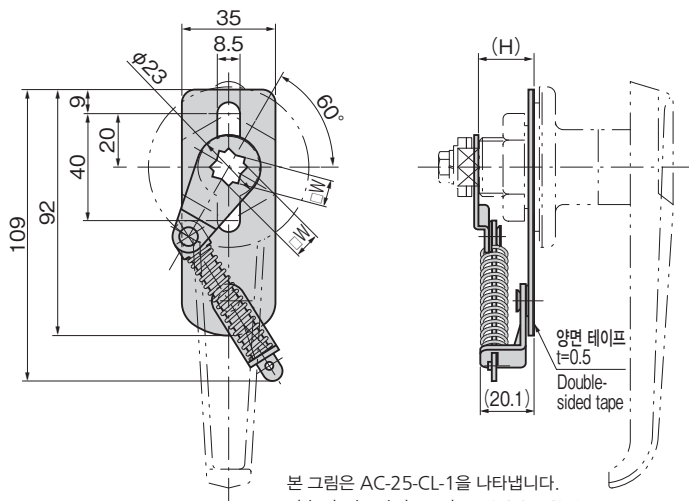

본 그림은 AC-25-CL-1을 나타냅니다.
This design is based on AC-25-CL-1.

상품명 Product No.	RoHS 10	H	□W	제품질량(g) Mass	코드 Code
AC-25-CL-1		21	10	65	03203
AC-25-CL-2		13	8	65	03265

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

상품명 Product No.	적용 L형 핸들 Applicable L-handle		적용 록 핸들 Applicable lock handle		
	재질 Material		재질 Material		
	SUS	ZDC	SUS	ZDC	ADC
AC-25-CL-1	A-1138-1 A-1140-1 A-1140-SF-1 A-1140-W-1 A-1140-W-2 A-1140-W-3 KA-1140-W-1 KA-1140-W-2 KA-1140-W-3	A-140-1 A-140-SF-1 A-140-W-1 A-140-W-2 A-140-W-3	A-1316-2 A-1350	A-316-2	A-372-1
AC-25-CL-2	A-1140-2 A-1140-3	A-140-2 A-140-3 A-140-SF-2 A-140-SF-3 A-140-S-2 A-140-S-3 MA-140-2 MA-140-3			A-372-2 A-372-3

개폐 지지 장치

OPEN/CLOSE SUPPORTING DEVICES

특징 Feature


- 핸들을 열림·닫힘 위치에서 각각 유지하고 핸들이나 스톱퍼, 로드 자중에 의한 낙하를 방지합니다.
- 스프링에 의한 확실한 조작감을 얻을 수 있습니다.
- 좌우 겸용형
- Hold the handle at the open/close position and prevent the handle, stopper plate and rod from falling by their own weight.
- Thanks to the springs, you can get a dependable feeling.
- For both left-hand and right-hand use.

사양

- 재질: 냉간 압연 강판(SPCC)
- 표면 마무리: 아연 도금 크로메이트 처리 (MFZn-C)
- 적용 판 두께: 1.6~3.2mm
- 지지 토크: 1.4N·m

Specifications

- Material: Cold rolled steel plate (SPCC)
- Finish: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)
- Applicable panel thickness: 1.6 to 3.2mm
- Supporting torque: 1.4N·m

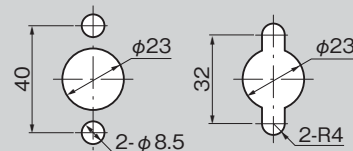
패널 구멍 치수
Panel drilling dimensions

[AC-25-CL-1]

[AC-25-CL-2]

부착 방법

Installation method

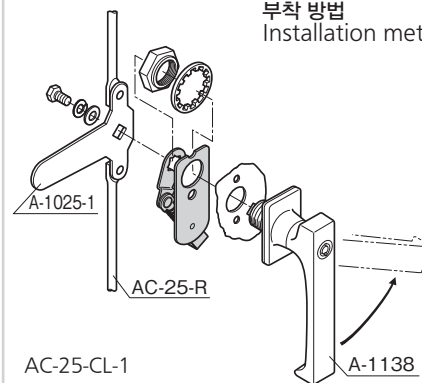

AC-25-CL-1

사용 예
Example of application

AC-25-CL-2

스톱퍼와 스프링이 간섭합니다.
스톱퍼에 굽힘 가공을 하거나 AC-25-L을 사용해 주십시오.
The catch and the spring interfere with each other. Either bend the catch, or use AC-25-L.