



AC-1025-Y-300

AC-1025-Y-500

단자부
Terminal

AC-1025-YB-300

AC-1025-YB-500

단자부
Terminal

특징 Feature

- 아우터 내부는 몰리브덴 코팅 처리이기 때문에 저항이 적고 움직임이 유연합니다.
- The inside of the outer is molybdenum coated so that the movement is smooth with very little resistance.

사양

- 재질: 와이어부/스텐레스(SUS304)
아우터 피막/폴리염화비닐(PVC)
앵글/냉간 압연 강판(SPCC)
- 표면 마무리: 단자·너트부·앵글/아연 도금 크로메이트 처리(MFZn-C)
- 소선 직경: 0.13mm
- 허용 인장 하중:
AC-1025-Y/0.58kN
AC-1025-YB/0.78kN

용도

- 핸들·래치와 조합해서 사용해 주십시오.
(A-151-A, CP-626 등)

비고

- 와이어 로프만도 원하시는 사양으로 제작합니다.
- 단자부는 특수 모양도 제작합니다.
- 최소 굽힘 R50mm으로 사용해 주십시오.
- AC-1025-Y는 $\phi 1.5$ 와이어 로프로 제작 가능합니다.
- 굽힘 직경이 적으면 와이어의 접동 저항이 커집니다.

Speci-
fications

- Material: Wire: stainless steel (SUS304)
Outer coated/Polyvinyl chloride (PVC)
Angle: Cold rolled steel plate (SPCC)
- Finish: Terminal/nut/angle: Zinc plating
chromate treatment (MFZn-C)
- Element wire diameter: 0.13mm
- Allowable tensile load:
AC-1025-Y: 0.58kN
AC-1025-YB: 0.78kN


Specific-
use

- Use in combination with the handle and the latch. (A-151-A, CP-626, etc)

Remarks

- Do not use with a bending length of less than 50mm.
- A small bending length will increase the slide resistance of the wire.


[AC-1025-Y]

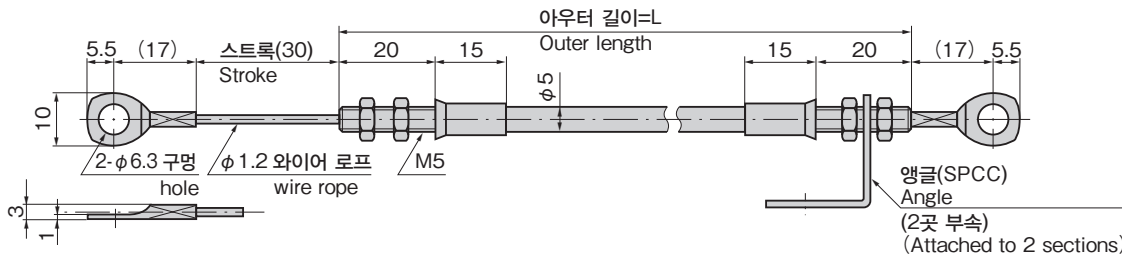

상품번호 Product No.	RoHS 10	L	제품질량(g) Mass	코드 Code
AC-1025-Y-300	▲	300	53	21470
AC-1025-Y-500	▲	500	66	21471
AC-1025-Y-1000	●	1000	101	21472

- : RoHS10 대응품
- ▲: RoHS10에 대응가능합니다.

[AC-1025-YB]

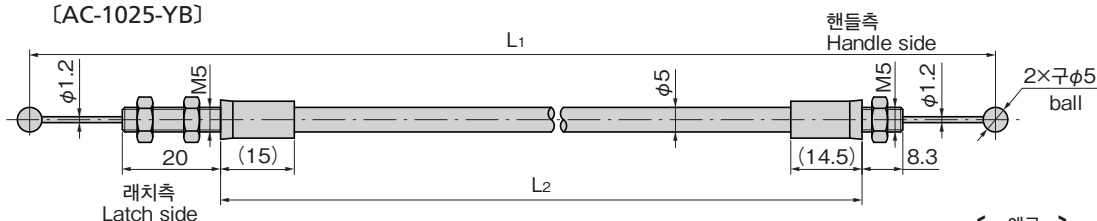

상품번호 Product No.	RoHS 10	L ₁	L ₂	제품질량(g) Mass	코드 Code
AC-1025-YB-300	▲	300	234	49	01555
AC-1025-YB-500	▲	500	434	62	01556
AC-1025-YB-1000	▲	1000	934	97	01557

- : RoHS10 대응품
- ▲: RoHS10에 대응가능합니다.

[앵글
Angle]