

AC-25-QY

스텐레스제

와이어 조인트

WIRE JOINTS

특징 Feature

- 로드 길이를 조정할 수 있습니다.
- 래치 등의 움직임이 와이어로 로드에는 전달되지 않습니다.
- The length of the rod can be adjusted.
- The latch motions are not transmitted to the rod through the wire.

[AC-25-QY-1]

- 사양
- 재질: 와이어부/스텐레스(SUS304)
단자부/궤삭 황동봉(C3602BD)

[AC-25-QY-2]

- 사양
- 재질: 와이어부/스텐레스(SUS304)
단자부/궤삭 황동봉(C3602BD)
철제(SPCC)
 - 표면 마무리: 단자부/아연 도금 크로메이트
처리(MFZn-C)
 - 사용 하중: 인장 하중/1.17kN
- 용도
- 핸들·래치와 조합해서 사용해 주십시오.
- 비고
- 퀵 부쉬는 별매입니다.

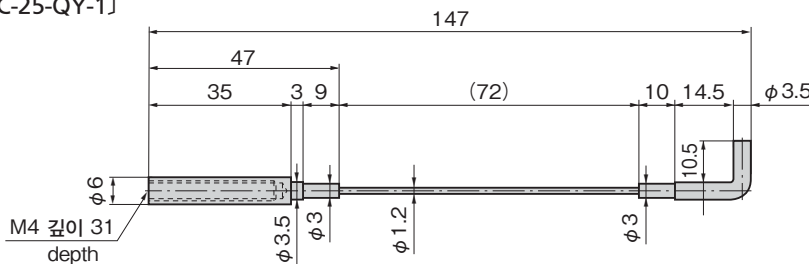
[AC-25-QY-1]

- Specifi-
cations
- Material: Wire: Stainless steel (SUS304)
Terminal: Free cutting brass (C3602BD)

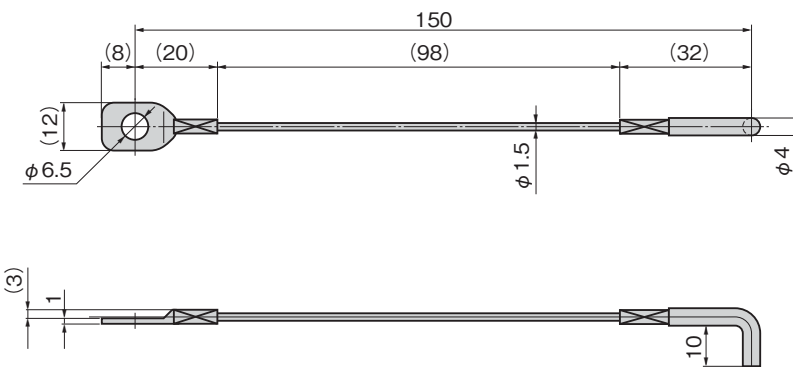
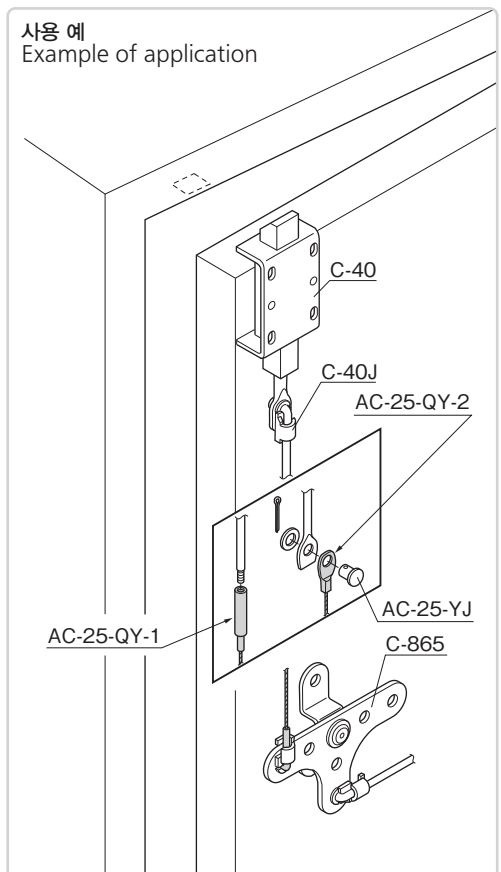
[AC-25-QY-2]

- Specifi-
cations
- Material: Wire: Stainless steel (SUS304)
Terminal: Free cutting brass (C3602BD)
Iron (SPCC)
 - Finish: Terminal: Zinc plating chromate
treatment. (MFZn-C)
 - Working load: Tensile load: 1.17kN
- Specific use
- Use the handle and latch together.
- Remarks
- The quick bushing is optional.

[AC-25-QY-1]



[AC-25-QY-2]

사용 예
Example of application

상품번호 Product No.	RoHS 10	제품질량(g) Mass	코드 Code
AC-25-QY-1		9	03018
AC-25-QY-2		6	03019

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.