


B-1808
스테인레스B-808
철제

건설기기용 긴 경첩

CONTINUOUS HINGES FOR HEAVY-DUTY USE



B-808-2

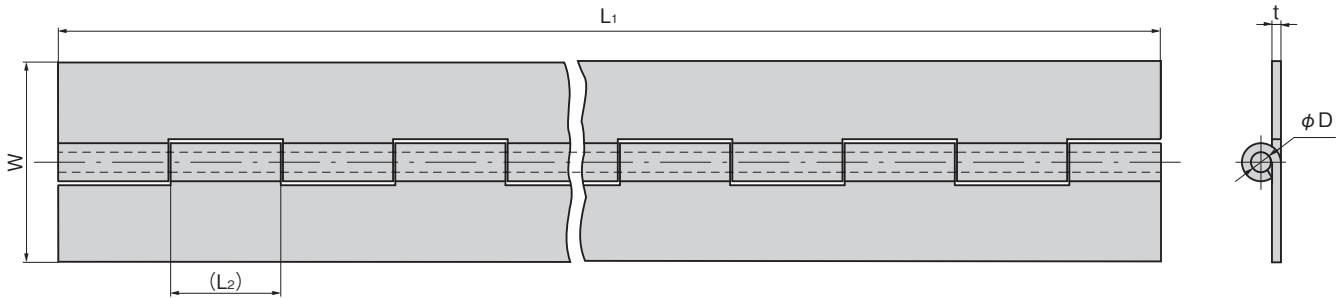

사양	● 재질: B-1808/스테인레스 강판(SUS304) B-808-1·2/열간 압연 강판(SPHC) B-808-11·12/냉간 압연 강판(SPCC)
	● 표면 마무리: 플레인
용도	● 건설기계·특장차
납기	● 특수품...납기는 문의해 주십시오
비고 ⚠	● 필요한 치수로 절단한 후 축에 코킹 등의 빠짐 방지 가공을 한 후 사용해 주십시오.
	● 양단에 빠짐 방지 가공을 하는 경우에는 반드시 같은 날개로 해주십시오. 다른 날개로 하면 작동 불량의 원인이 됩니다.

Specifications	● Material: B-1808 : Stainless steel (SUS304) B-808-1/2 : Hot rolled steel (SPHC) B-808-11/12: Cold rolled steel (SPCC)
	● Finish: Plain
Specific-use	● Construction machinery, specially equipped vehicles
Remarks ⚠	● The hinge is not processed to prevent extraction of the shaft. After cutting the hinge to size and before use, fix stops, etc., on the shaft to prevent its extraction.
	● When fixing stops on both ends, always fix on the same wing. Fixing on different wings may cause faulty operation.

CONTINUOUS HINGES

긴 경첩

평경첩

이면 경첩

탈착 경첩

스텝 경첩

클린 경첩

특장차 경첩


프리저 경첩

특수 경첩

토르크 경첩

지주

주변기기 (B)

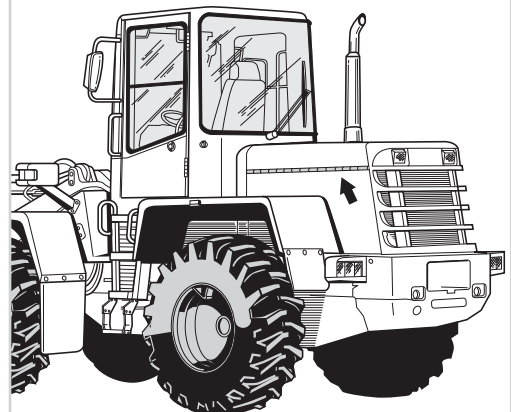사용 예
Example of application

상품번호 Product No.	RoHS 10	L ₁	(L ₂)	W	ϕD	t	제품질량(g) Mass	코드 Code
B-808-1	●	1200	55	100	10	4.5	6,100	11673
B-808-2	●	1200		70	10	4.5	4,800	11674
B-808-11	●	1000		100	6	2.3	2,300	11675
B-808-12	●	1000		70	6	2.3	1,800	11676
B-1808-11		1000	50	100	6	2	2,300	11649
B-1808-12		1000		70	6	2	1,800	11650

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.