

B-218

알루미늄제(구 품번 B-2001)



압출 경첩

EXTRUDED CONTINUOUS HINGES

특징 Feature

- 알루미늄 합금으로 경량
- 가공성이 뛰어납니다.
- 스테인레스축 사용
- 알루미트 처리를 해서 내식성이 뛰어납니다.

- Light aluminum alloy.
- Easy machinable.
- Stainless steel shaft.
- Corrosion-resistant alumite treatment.

사양

- 재질: 알루미늄 합금 압출재(A6N01S)
(축은 스테인레스)
- 표면 마무리: 알루미트 처리

용도

- 제어반·계측기기·통신기기

납기

- 표준품...납기는 문의해 주십시오

비고

- 표 이외의 치수도 제작합니다.
- 절단·타공 작업은 문의해 주십시오.
- 항공기·중량 도어에는 MS-20001을 사용해 주십시오. (658 페이지 참조)
- 축의 빠짐 방지 가공은 하지 않았습니다. 경첩을 필요한 치수로 절단한 후 축에 코킹 등의 방지 가공을 한 후 사용해 주십시오.
- 양단에 빠짐 방지 가공을 하는 경우에는 반드시 같은 날개로 해주십시오. 다른 날개로 하면 작동 불량 원인이 됩니다.
- 장척 상품이기 때문에 배송료가 듭니다. 상세한 내용은 문의해 주십시오.
- B-218-6, 7은 중지품이 되었습니다.

Specifications

- Material: Aluminum alloy extrusion (A6N01S).
(Shaft: Stainless steel)
- Finish: Alumite treatment

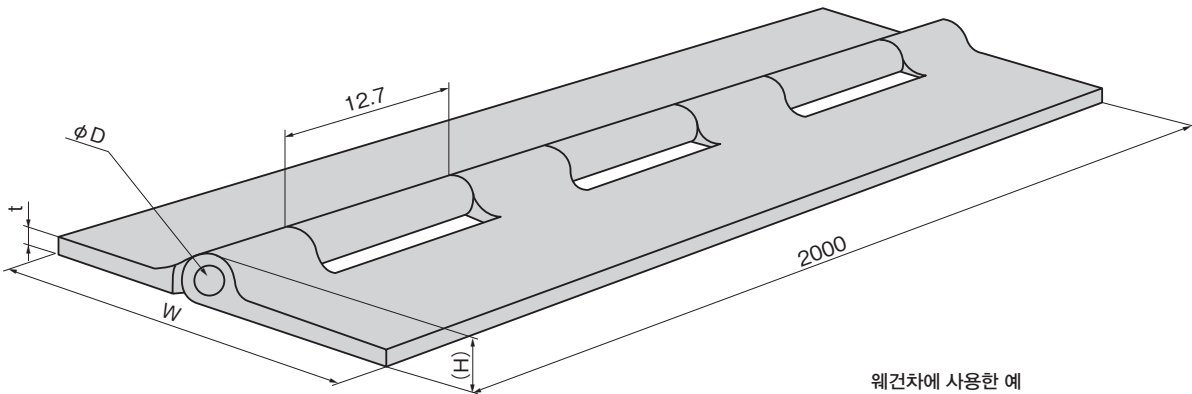

Specific-use

- Control boards, measuring or communication equipment

Remarks

- Use MS-20001 for aircraft/heavy doors. (See page 658)
- The hinge is not processed to prevent extraction of the shaft. After cutting the hinge to size and before use, fix stops, etc., on the shaft to prevent its extraction.
- When fixing stops on both ends, always fix on the same wing. Fixing on different wings may cause faulty operation.
- Product B-218-6, 7 are no longer manufactured.

B-218-2

사용 예
Example of application

축은 스테인레스제입니다.
Shaft is made of stainless steel

상품번호 Product No.	RoHS 10	W	(H)	t	φD	제품질량(g) Mass	코드 Code
B-218-1	●	27	4.7	1.2	2	270	11127
B-218-2	●	32	4.7	1.2	2	300	11128
B-218-3	●	38	4.7	1.2	2	320	11129
B-218-4	●	50	8	1.8	4.5	800	11130
B-218-5	●	86	8	2.7	3.5	1,500	11131

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

웨건차에 사용한 예
When using in wagon interior

