




특징 Feature

- 알루미늄 압출재이기 때문에 경량으로 강도가 높습니다.
- MS 규격 적합품
- 가공성이 뛰어납니다.
- Thanks to aluminum extrusion, this is lightweight and large strength.
- Conformity to MS standard.
- Easy machinable.



사양	● 재질: 알루미늄 합금 압출재 (축은 스테인레스제) ● 표면 마무리: 알루미트 처리
용도	● 통신기기·측정기기·선박·차량·소형 컨테이너 등의 케이스
납기	● 표준품...납기는 문의해 주십시오
비고	● 수입품이기 때문에 색이 다른 경우가 있습니다. ● 항공기에는 MS 규격품을 사용해 주십시오. ● 축의 빠짐 방지 가공은 되어있지 않습니다. 경첩을 필요한 치수로 절단한 후 축에 코킹 등의 빠짐 방지 가공을 한 후 사용해 주십시오. ● 양단에 빠짐 방지 가공을 하는 경우에는 반드시 같은 날개로 해 주십시오. 다른 날개로 하면 작동 불량의 원인이 됩니다. ● MS-20001-P4/P8/P10/P16 타입은 중지품으로 되었습니다.

Specifications	● Material: Aluminum alloy extrusion. (Shaft: Stainless steel) ● Finish: Alumite treatment
Specific-use	● Cases for aircraft, communication equipment, measuring equipment, ships, vehicles and small containers.
Remarks	● A color is sometimes different for the imports. ● The MS (Military Standard) articles must be used for the air crafts. ● The hinge is not processed to prevent extraction of the shaft. After cutting the hinge to size and before use, fix stops, etc., on the shaft to prevent its extraction. ● When fixing stops on both ends, always fix on the same wing. Fixing on different wings may cause faulty operation. ● MS-20001-P4/P8/P10/P16 types are no longer manufactured.

경량이고 튼튼하여 비행기의 내장에 최적
Light and sturdy, perfect for aircraft interiors.

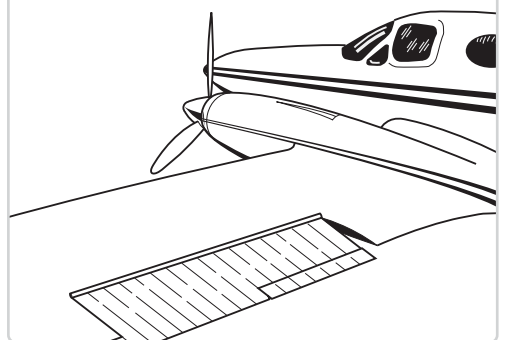

MS-20001-P3

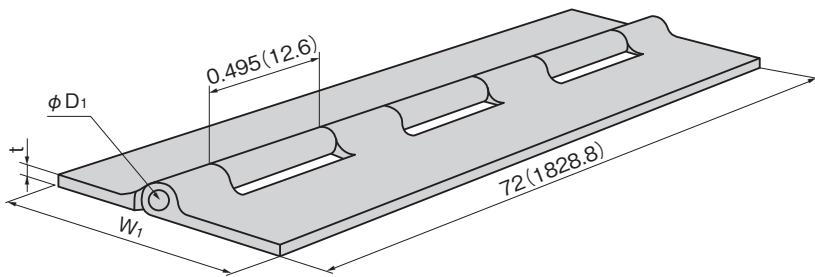

축은 스테인레스제입니다.

Shaft is made of stainless steel ● 장치 상품이기 때문에 배송료가 듭니다. 상세한 내용은 문의해 주십시오.

상품명 Product No.	RoHS 101	W ₁	W ₂	t		ϕD ₁	ϕD ₂		R	제품질량(g) Mass	코드 Code
				MAX.	MIN.		MAX.	MIN.			
MS-20001-P2		1.062(27.0)	0.135(3.4)	0.056(1.4)	0.044(1.1)	0.090(2.3)	0.187(4.8)	0.173(4.4)	0.174(4.4)	280	12446
MS-20001-P3		1.250(31.8)	0.135(3.4)	0.056(1.4)	0.044(1.1)	0.090(2.3)	0.187(4.8)	0.173(4.4)	0.174(4.4)	300	12447
MS-20001-P6		2.000(50.8)	0.135(3.4)	0.056(1.4)	0.044(1.1)	0.090(2.3)	0.187(4.8)	0.173(4.4)	0.174(4.4)	420	12450

단위는 인치·() 안의 치수는 mm를 나타냅니다[반올림]. Unit: inches/dimensions in parentheses: mm

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.