

특징 Feature

- 용도에 따라 재질을 선택할 수 있습니다.
- 필요한 길이로 절단해서 사용할 수 있습니다.
- Material can be selected according to the purpose.
- Can be cut to sizes as required.

[B-1007]

- 사양
- 재질: 스텐레스 강판(SUS304)
 - 표면 마무리: 경면 버프 연마 광택 마무리 (B-1007-1~8, 51~54)

[B-7]


- 사양
- 재질: 냉간 압연 강판(SPCC) (축은 스텐레스제)
 - 표면 마무리: 아연 도금 크로메이트 처리 (MFZn-C)
- 용도
- 배분전반·제어반·공작기계·차량
- 비고
- 표 이외의 치수도 제작합니다.
 - 120mm 이하는 B-1027·B-27(682페이지)을 참조하십시오.
 - 황동·SUS316 등의 재질도 제작합니다.
 - 필요에 따라 축에 코킹 등의 빠짐 방지 가공을 한 후 사용해 주십시오.
 - 양단에 빠짐 방지 가공을 하는 경우에는 반드시 같은 날개로 해주십시오. 다른 날개로 하면 작동 불량의 원인이 됩니다.
 - **정척 상품이기 때문에 배송료가 듭니다. 상세한 내용은 문의해 주십시오.**

[B-1007]



- Speci-
fications
- Material: Stainless steel (SUS304)
 - Finish: Mirror buffingBright finish (B-1007-1~8, 51~54)

[B-7]

- Speci-
fications
- Material: Cold rolled steel (SPCC) (Axle: Stainless steel)
 - Finish: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)
- Specifi-
cation
- Switchboards, electric distributors, control panels, construction machinery vehicles
- Remarks
- See page 682 about less than 120mm.
 - Brass or SUS316-made are available.
 - Use swaging, etc. for the shaft as required to prevent it from slipping out.
 - When fixing stops on both ends, always fix on the same wing. Fixing on different wings may cause faulty operation.

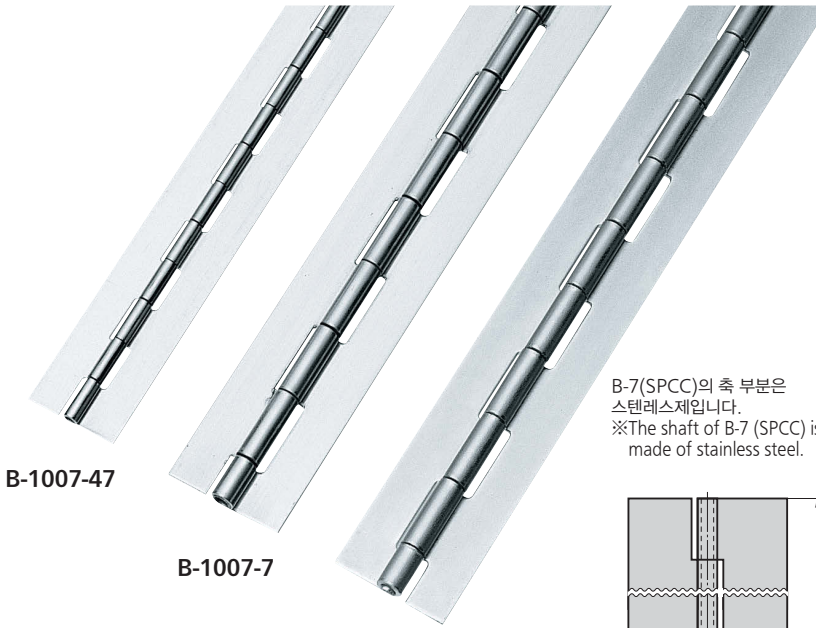

B-7(SPCC)의 축 부분은 스텐레스제입니다.
※The shaft of B-7 (SPCC) is made of stainless steel.

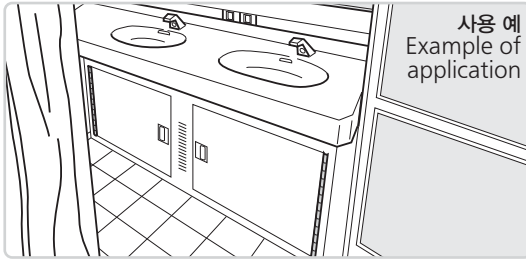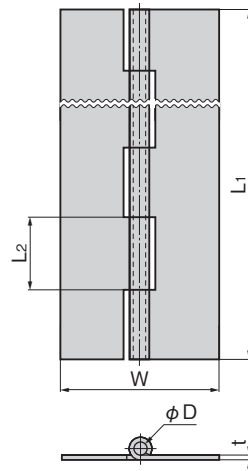

사용 예
Example of application

상품번호 Product No.		RoHS 10v		L1	L2	W	t		φD		제품질량(g) Mass		코드 Code	
SUS	SPCC	SUS	SPCC				SUS	SPCC	SUS	SPCC	SUS	SPCC	SUS	SPCC
B-1007-1	B-7-1	●	●	1000	20	32	1.5	1.6	3.5	3.5	580	600	10580	10033
B-1007-2	B-7-2	●	●	900	20	32	1.5	1.6	3.5	3.5	500	530	10581	10034
B-1007-3	B-7-3	●	●	850	20	32	1.5	1.6	3.5	3.5	470	500	10582	10035
B-1007-4	B-7-4	●	●	750	20	32	1.5	1.6	3.5	3.5	410	435	10583	10036
B-1007-5	B-7-5	●	●	600	20	32	1.5	1.6	3.5	3.5	335	350	10584	10037
B-1007-6	B-7-6	●	●	450	20	32	1.5	1.6	3.5	3.5	250	260	10585	10038
B-1007-7	B-7-7	●	●	350	20	32	1.5	1.6	3.5	3.5	190	210	10586	10039
B-1007-8	B-7-8	●	●	300	20	32	1.5	1.6	3.5	3.5	165	175	10587	10040
B-1007-11	B-7-11	●	●	1800	20	50	1.5	1.6	3.5	3.5	1,355	1,440	10588	10041
B-1007-12	B-7-12	●	●	1000	20	50	1.5	1.6	3.5	3.5	740	790	10589	10042
B-1007-13		●	●	1000	50	50	2.0		5.0		1,160		10590	
B-1007-21	B-7-22	●	●	1800	12.5	38	0.8	1.0	2.6	2.4	545	700	10591	10044
B-1007-23	B-7-23	●	●	1800	20	38	1.5	1.6	3.5	3.5	1,085	1,180	10592	10045
B-1007-24	B-7-25	●	●	1000	12.5	38	0.8	1.0	2.6	2.4	300	655	10593	10046
B-1007-26	B-7-26	●	●	1000	20	38	1.5	1.6	3.5	3.5	615	380	10594	10047
B-1007-31	B-7-32	●	●	1800	12.5	32	0.8	1.0	2.6	2.4	500	600	10595	10048
B-1007-33	B-7-34	●	●	1000	12.5	32	0.8	1.0	2.6	2.4	260	330	10596	10049
B-1007-35	B-7-36	●	●	600	12.5	32	0.8	1.0	2.6	2.4	160	205	10597	10050
B-1007-37	B-7-38	●	●	300	12.5	32	0.8	1.0	2.6	2.4	80	100	10598	10051
B-1007-41	B-7-42	●	●	1800	12.5	25	0.8	1.0	2.6	2.4	400	500	10599	10052
B-1007-43	B-7-44	●	●	1000	12.5	25	0.8	1.0	2.6	2.4	220	280	10600	10053
B-1007-45	B-7-46	●	●	600	12.5	25	0.8	1.0	2.6	2.4	130	170	10601	10054
B-1007-47	B-7-48	●	●	300	12.5	25	0.8	1.0	2.6	2.4	70	85	10602	10055
B-1007-51	B-7-51	●	●	250	20	32	1.5	1.6	3.5	3.5	140	150	10603	10056
B-1007-52	B-7-52	●	●	200	20	32	1.5	1.6	3.5	3.5	110	120	10604	10057
B-1007-53	B-7-53	●	●	150	20	32	1.5	1.6	3.5	3.5	80	90	10605	10058
B-1007-54	B-7-54	●	●	120	20	32	1.5	1.6	3.5	3.5	70	70	10606	10059

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.
■는 스텐레스제를 나타냅니다. □ for stainless-made.