

B-868-3S·4S

고무제

라미네이트 경첩(180° 열림·도어 두께 대응)
LAMINATE HINGES (180° OPEN / FIT TO DOOR THICKNESS)


특징 Feature

- 경첩에 이음새가 없으므로 방수성이 향상됩니다.
- 스윙업 도어(튀겨 올리는 방식)에서는 도어 개방 시에도 빗물 등이 흘러들어가지 않으므로 최적입니다.
- 경첩 길이는 임의로 컷할 수 있습니다.
- 자유 상태에서 약 80° 열려진 상태입니다.
- 도어에 돌기가 없기 때문에 외관이 향상됩니다.
- This hinge is one piece so that waterproof property is improved.
- The swing-up door prevents rainwater enter in the container, when the door is opened.
- This hinge can be cut for an optional length.
- This product is slanting 80° at freestanding position.
- Using of this product eliminates projections on the door and improves appearance.



B-868-4S-13

분리방지 보조 벨트
B-868-HB 2개 표준 첨부
Support belt to prevent accidents
B-868-HB Two belts provided standard
※부착 방법은 664페이지를 참조
Refer to page 664 for the installation

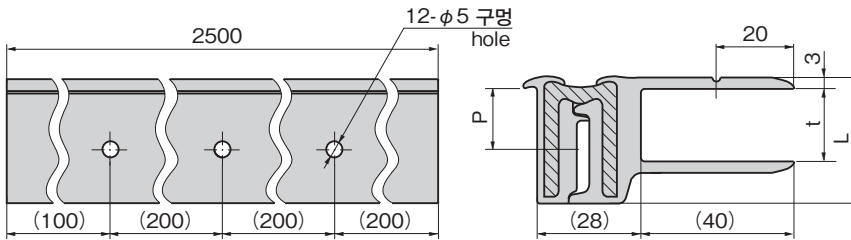


사양	● 재질: 베이스부/알루미늄 합금 압출재 경첩/폴리우레탄 고무(PU) ● 표면 마무리: 알루미트 처리
용도	● 특장차·중형 밴·보냉차·버스 덮개
납기	● 표준품...납기는 문의해 주십시오
비고	● 이 경첩을 세로로 사용하면 도어 선단부가 2~3mm 내려옵니다. 보정이 필요한 경우에는 가이드 부쉬 등을 부착해 주십시오. ● 경첩 양단부에는 40mm 이내로 반드시 부착 구멍을 뚫어 주십시오. ● 유압 실린더 등으로 도어를 개폐하는 경우에는 경첩부에 과도한 장력이 걸립니다. 문의해 주십시오. ● 고무가 열화되면 신속하게 교체해 주십시오.
Specifi-cations	● Material: Base: Aluminum alloy extruded material Hinge: Polyurethane rubber (PU) ● Finish: Alumite treatment
Specific-use	● Specially equipped vehicles, medium size vans, use chill cars and bus lids
Remarks	● If this hinge is installed in vertical position, the top edge of the door becomes 2 or 3 mm lower. Use a kind of guide bush to compensate such gap. ● Make sure that the installation holes at both ends of the hinge must be drilled within 40 mm. ● If the door is opened or closed by hydraulic cylinder, an excess tensile force will be applied to the hinge. Please consult us. ● If rubber deteriorates, replace it immediately.

● 장척 상품이기 때문에 배송료가 듭니다. 상세한 내용은 문의해 주십시오.

상품번호 Product No.	RoHS 10	L	P	t	제품질량(g) Mass	코드 Code
B-868-3S-19		33	16	19	5,800	11817
B-868-4S-13		25	14.5	13	4,000	11818
B-868-4S-19		25	14.5	19	4,060	11819

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

작동도 Operation diagram

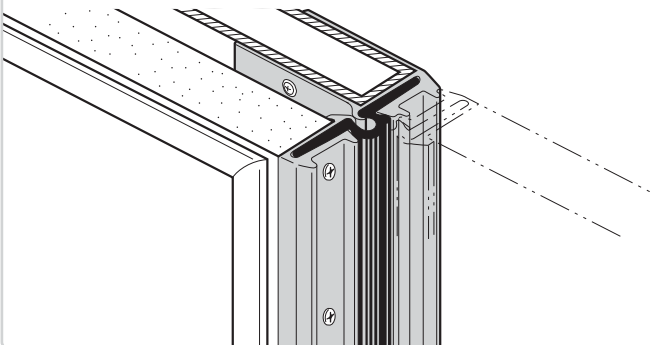

작동도 Operation diagram

