

### 특징 Feature

- 격한 도어 개폐나 진동에도 강인합니다.
- 황동 부쉬에 의해 개폐가 유연합니다.
- Strong enough to withstand excessive vibration occurred by rough opening and closing of the door.
- Brass bush provides smooth opening and closing.


### 사양

- 재질: 본체/열간 압연 강판(SPHC)  
축/스테인레스 강봉(SUS304)
- 표면 마무리: 플레인
- 축 직경: B-801/φ12, B-802/φ10


### Specifications

- Material: Main unit: Hot rolled steel plate (SPHC)  
Axle: Stainless steel (SUS304)
- Finish: Plain
- Axle diameter: B-801:φ12, B-802:φ10

[ B-801-1·B-802-1 구멍 없음  
Without hole  
B-801-11·B-802-11 구멍 있음  
With hole ]

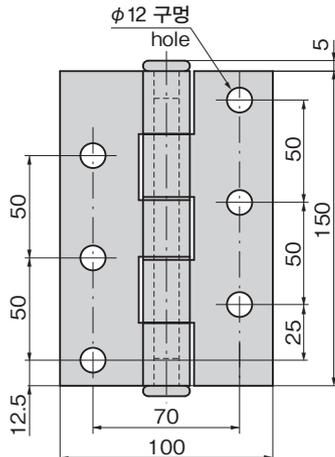

[ B-801-2·B-802-2 구멍 없음  
Without hole  
B-801-12·B-802-12 구멍 있음  
With hole ]

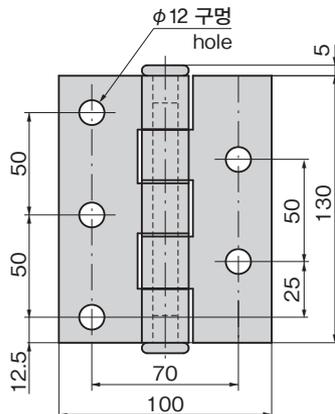

상품명 Product No.	RoHS 10	t	φd	참고치(2개 사용) Reference values (Using 2 pieces)		제품질량 (g) Mass	코드 Code
				도어 높이×도어 폭 Door height×door width	도어 질량(kg) Door mass		
B-801-1	●	5	12	1800×900	45	920	11662
B-801-11	●	5	12	1800×900	45	900	11661
B-802-1	●	4.5	10	1800×900	40	780	11666
B-802-11	●	4.5	10	1800×900	40	760	11665
B-801-2	●	5	12	1800×900	33	810	11664
B-801-12	●	5	12	1800×900	33	790	11663
B-802-2	●	4.5	10	1800×900	30	690	11668
B-802-12	●	4.5	10	1800×900	30	670	11667

● : RoHS 10 대응품  
▲ : RoHS 10에 대응 가능합니다.