


공구를 사용하지 않고 '간단히' 부착 가능
No tools — fitting simply snaps on




B-271

참고 동영상
Reference videos

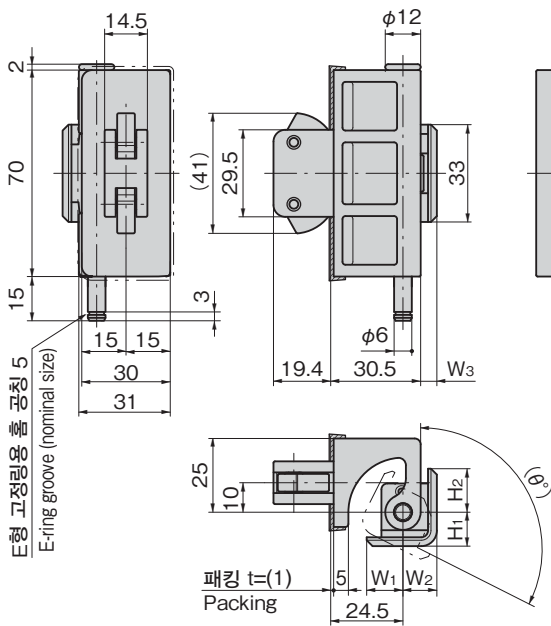

패널 구멍 치수
Panel drilling dimensions

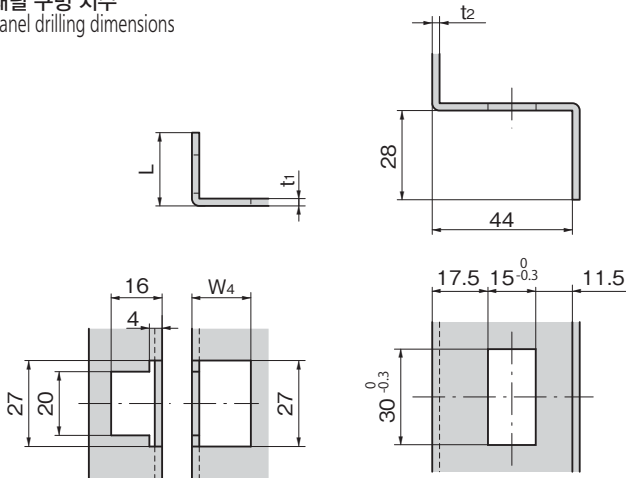

도어 가공도
Door dimensions

케이스 가공도
Casing dimensions

특징 Feature

- 나사와 너트를 사용하지 않고 이면 경첩을 원터치로 부착할 수 있습니다.
- 부착이나 조립 시간을 크게 단축할 수 있습니다.
- 작업자에 의한 조립 품질 편차가 없습니다.
- 방수 규격 IPX5 상당
- One-touch installation, no screws or nuts
- Install and assemble in much shorter time
- Ensure uniform workmanship
- IPX5-equivalent waterproofing

사양

- 재질: 본체/아연합금(ZDC)
가이드 플레이트/냉간 압연 강판(SPCC)
경첩 핀/스테인레스 강봉(SUS304)
패킹/EPDM
- 표면 마무리: 본체/열처리 도장(흑색)

용도

- 큐비클·배전반·제어반

납기

- 표준품...납기는 문의해 주십시오

비고

- 부착 시에는 케이스 측, 도어 측의 래치가 완전히 열려 있는지 확인하십시오.
- 가로로 긴 도어는 패널 구멍의 클리어런스가 원인으로 도어 선단이 처질 수도 있습니다. 미리 패널 커트의 피치 위치 시프트도 고려하여 사용하십시오.

Specifications

- Material: Body / Zinc alloy (ZDC)
Guide plate / Cold rolled steel plate (SPCC)
Hinge pin / Stainless steel rod (SUS304)
Packing / EPDM
- Finish: Body / Baked coating (black)


Specific use

- Cubicles, power, distribution and control boards

Remarks

- When installing, check that the casing latches and door latches are completely opened.
- On doors that are long lengthwise, sagging of the end of the door may be caused by the panel opening clearance. Decide beforehand if the pitch of the opening to be made should be adjusted.

부착 방법 Installation method

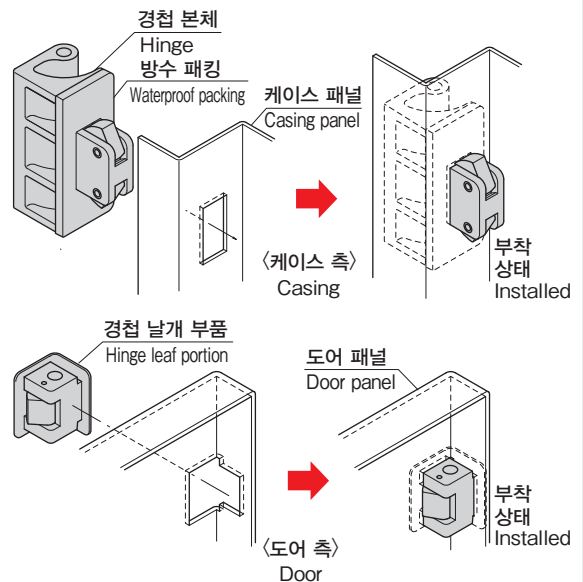

경첩 핀을 원터치로 부착할 수 있는 빠짐방지 수지 캡을 이용하십시오.

Use a resin stopper cap that allows one-touch installation on the hinge pin.

BP-99-C-6



상품번호 Product No.	RoHS 10+	L	W ₁	W ₂	W ₃	W ₄	H ₁	H ₂	t ₁	t ₂	(θ)	제품질량(g) Mass	코드 Code
B-271-1.6	●	24	12.2	10.8	4.8	17.8	10.8	14.7	1.5~1.6	1.5~3.5	114.5	305	13546
B-271-2.3	●	23	12.3	11.5	5.5	18.5	11.5	(14.8)	2.0~2.3		116		13544

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.