

특징 Feature

- 축의 탈착이 가능해서 부착이 간단합니다.
- Shaft is easy to slip in and out so installation is simple.

사양

- 재질:
B-1080/스테인레스 강판(SUS304)
B-80-1/열간 압연 강판(SPHC)
B-80-2·3/냉간 압연 강판(SPCC)
- 표면 마무리:
B-1080/광택 배럴 연마
B-80/아연 도금 크로메이트 처리(MFZn-C)
- 용도
● 큐비클·배전반·제어반
- 비고
● 부착 참고 예는 698페이지를 참조하십시오.

Specifi-
cations

- Material:
B-1080: Stainless steel plate (SUS304)
B-80-1: Hot rolled steel plate (SPHC)
B-80-2/3: Cold rolled steel plate (SPCC)
- Finish:
B-1080: Gloss barrel polishing
B-80: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)

Specifi-
cations

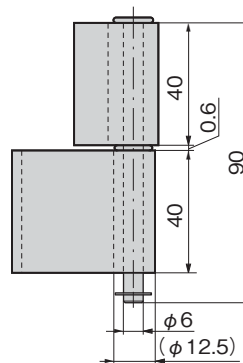
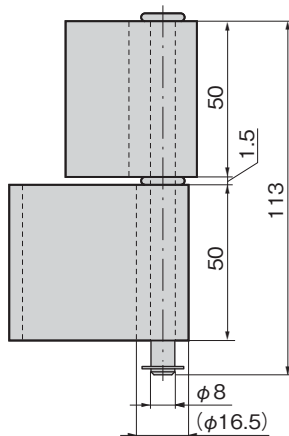

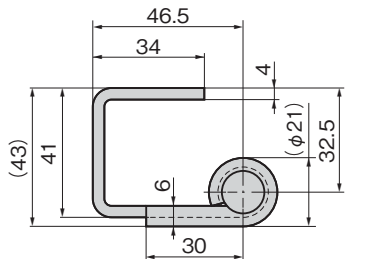
- Cubicles, power/distribution and control boards

Remarks

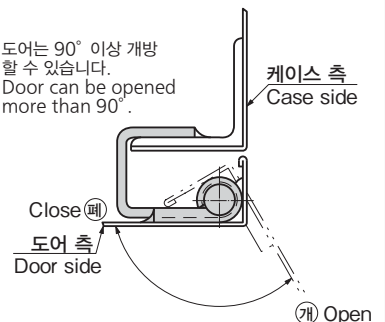
- See page 698 for an example of installation.



B-80-1

[B-1080-1
B-80-1][B-1080-2
B-1080-3
B-80-2
B-80-3]작동도
Operation drawing

도어는 90° 이상 개방
할 수 있습니다.
Door can be opened
more than 90°.



상품번호 Product No.		RoHS 10		W ₁	W ₂	수직으로 2개 사용 시 참고 도어 질량(kg) Door mass when using two pcs vertically (reference)	제품질량(g) Mass	코드 Code	
SUS	SPHC	SUS	SPHC					SUS	SPHC
B-1080-1	B-80-1	●	●	그림에 따름		40	410	10693	10183
B-1080-2	B-80-2	●	●	37	30	30	175	10694	10184
B-1080-3	B-80-3	●	●	28	24	30	165	10695	10185

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.