B-1053-2

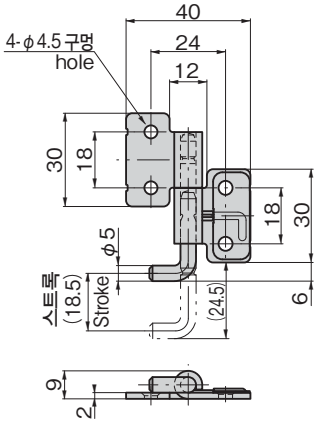


사용 예
Example of application



## 특징 Feature

- 축을 슬라이드시킴으로써 도어를 수평 방향으로 떼어낼 수 있어서 스페이스를 유효하게 이용할 수 있습니다.
- 도어의 좌우 양단에 부착함으로써 오른손용, 왼손용을 선택할 수 있습니다.

- Slide axle out to allow horizontal removal of door. Allows efficient use of space.
- Install on both left and right of door for both right-hand and left-hand opening.

| | |
|---|---|
| 사양 | ● 재질: 냉간 압연 스텐레스 강판(SUS304)<br>● 표면 마무리: 광택 배럴 연마 |
| 용도 | ● 계측기기•통신기기 |
| 비고 | ● 빠짐방지 스프링을 눌러서 뽑아내고 반대쪽으로부터 삽입함으로써 역사양으로 할 수 있습니다.<br>● B-53-2(SPCC)는 중지품으로 되었습니다. |

| | |
|---|---|
| Specifications | ● Material: Cold Rolled Stainless Steel Sheet (SUS304)<br>● Finish: Gloss barrel-polishing |
| Specific-use | ● Measurement equipment, communications equipment |
| Remarks | ● Hold down the retainer spring, pull out pin, and insert from opposite side for reversed specification.<br>● Products B-53-2 (SPCC) is no longer manufactured. |

| 상품번호 Product No. | RoHS 10 | 제품질량(g) Mass | 코드 Code |
|---|---|---|---|
| B-1053-2 | ● | 32 | 13284 |

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.