


도어의 탈착을 간단히 할 수 있습니다. Allows easy door removal/replacement

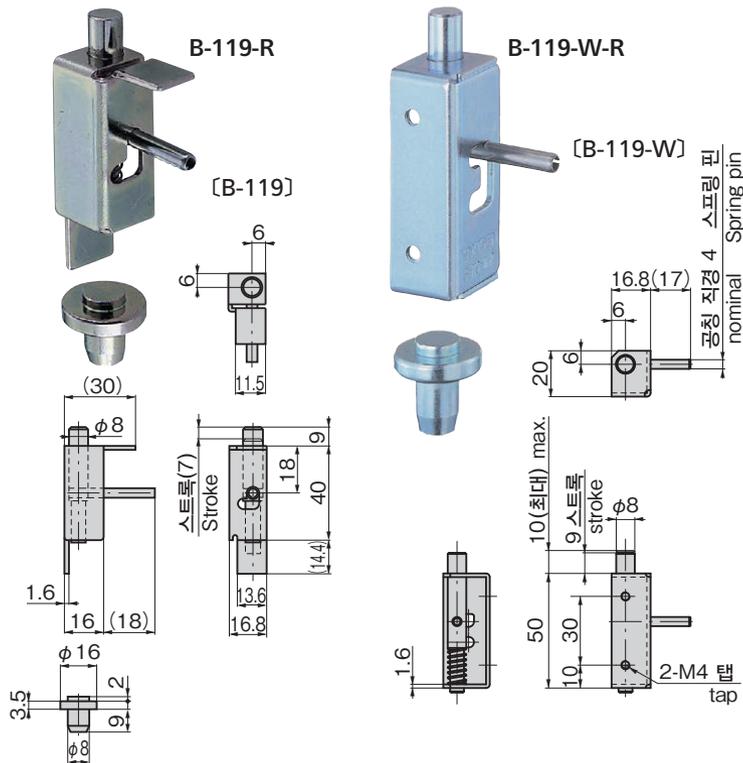

상품명 Product No.	RoHS 10	비고 Remarks	제품질량(g) Mass	코드 Code
B-119-L	●	좌측용 Left type	45	11533
B-119-R	●	오른손용 Right type	45	11534
B-119-W-L	●	좌측용 Left type	56	12751
B-119-W-R	●	오른손용 Right type	56	12752

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

특징 Feature

- 도어 설치 시에 작업성이 나쁜 탈착형 경첩을 상하 동시에 끼우는 일 없이 상하 한 쪽씩 스프링과 스톱퍼 작용으로 확실하게 작업할 수 있습니다.
- 한 번 나온 샤프트가 내려가지 않도록 잠글 수 있습니다. (B-119-W)
- 좌측용·우측용(그림 및 사진은 모두 우측용입니다.)
- Door can be attached/detached easily without inserting upper and lower simultaneously. Each upper or lower can operate independently with spring and stopper.
- Once the shaft stick out, can be locked not to fail down. (B-119-W)
- The left type or right type. (drawings and photo show the right type)

사양	● 재질: 냉간 압연 강판(SPCC)
	● 표면 마무리: B-119/아연 도금 크로메이트 처리(MFZn-C) B-119-W/아연 도금 크로메이트 처리(MFZn-C)
용도	● 분전반·제어반·점검구

Specifi- cations	● Material: Cold rolled steel plate (SPCC)
	● Finish: B-119: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C) B-119-W: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)
Specific use	● Panel or control boards and inspection entrance.

부착 예(B-119-R)

Example of installation

위쪽은 도어에 B-119는 용접 B-119-W는 나사로 고정하십시오.
Upper: for B-119, weld to door; for B-119-W, screw to door.

아래쪽은 도어에 용접해 주십시오.
Lower: weld to door.

