


트러스트 베어링으로 파티클 대책에 최적입니다.
Thrust bearings optimal for preventing particles from wear

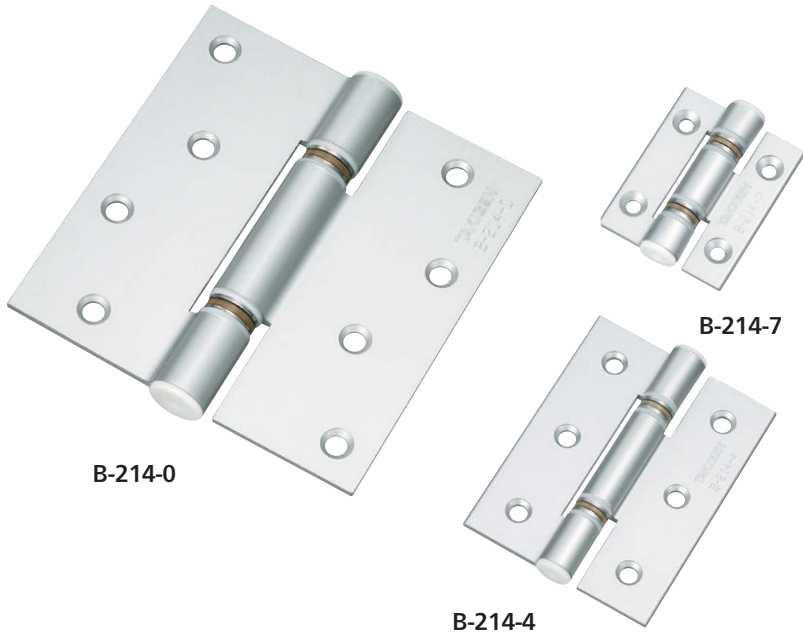


특징 Feature


- 축부에 트러스트 베어링을 사용하고 있기 때문에 마모에 의한 금속분의 발생을 더욱 억제할 수 있습니다.
- 알루미이트 처리를 해서 내식성이 뛰어납니다.
- 스텐레스 축을 사용하고 있습니다.
- B-211 시리즈와 부착 호환성이 있습니다.
(B-211-0은 제외)
- A thrust bearing is used for the shaft, so that no metallic particles due to wear are produced.
- Alumite-treated for greater corrosion resistance.
- A stainless steel-made shaft is used.
- Installation is the same as for the B-211 series (excluding B-211-0).

사양	● 재질: 날개/알루미늄 합금 압출재(A6N01S) 수지 부품/폴리아세탈(POM) 베어링/스텐레스강(SUS440) ● 표면 마무리: 알루미이트 처리·클리어 열처리 도장
	● 클린룸의 제어반·계측기기
용도	● 부착 나사는 샤프트용 나사를 권장합니다. (B-214-0, 3, 4, 5)
비고	
Specifi-cations	● Material: Wing: Aluminum alloy extrusion (A6N01S) Plastic part: Polyacetals (POM) Bearing: Stainless steel (SUS440) ● Finish: Alumite treatment/Baked clear
Specific-use	● Control boards and measuring equipment for clean rooms
Remarks	● Sash screws recommended for installation. (B-214-0, 3, 4, 5)

[B-214-0]

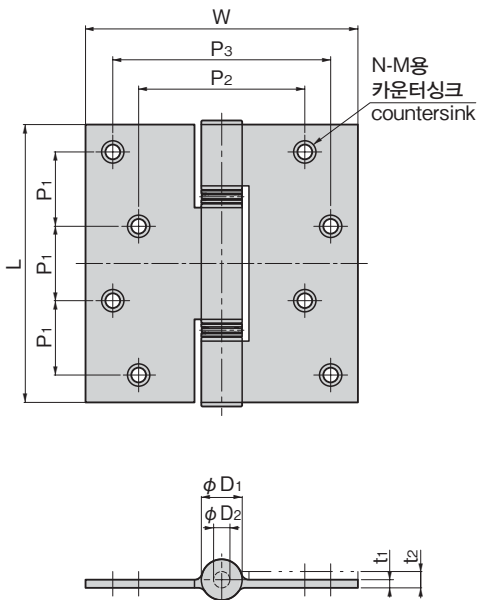

[B-214-3~7]

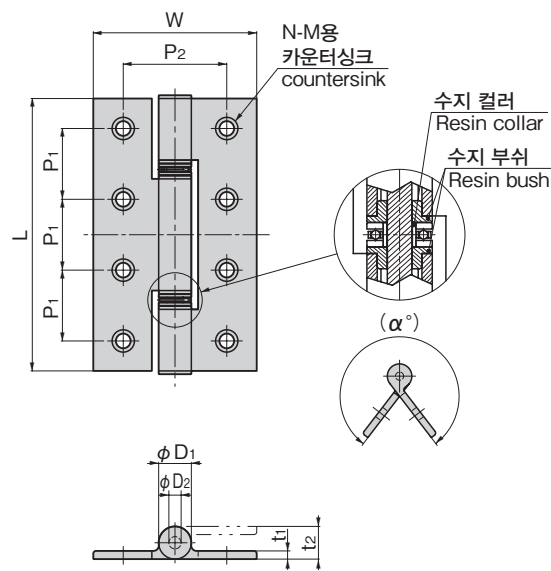

상품번호 Product No.	RoHS 10	L	W	t ₁	t ₂	P ₁	P ₂	P ₃	φD ₁	φD ₂	M	N	(α°)	제품질량 Mass(g)	코드 Code
B-214-0	●	102	100	3	6	27.3	61	80	15	6	5	8	320°	120	13112
B-214-3	●	100	60		12	26	38	9	12	4.5			290°	70	13113
B-214-4	●	65	50	2.5	9	23	30		9	3	4	6	280°	29	13114
B-214-5	●	50				30								22	13115
B-214-7	●	40	32			24	22				3	4		13.5	13116

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

긴 경첩

평경첩

이면 경첩

탈착 경첩

스텝 경첩

CLEAN HINGES 클린 경첩

특장차 경첩

프리저 경첩

특수 경첩

토르크 경첩

지주

주변기기 (B)