

특징 Feature

- 축부에 수지 부쉬(접동 그레이트)를 사용하고 있기 때문에 마모에 의한 금속분의 발생이 없습니다.
- 알루미트 처리를 해서 내식성이 뛰어납니다.
- 스텐레스 축을 사용하고 있습니다.
- A plastic bushing (slide grade) is used for the shaft, so that no metallic particles due to wear are produced.
- Alumite-treated for greater corrosion resistance.
- A stainless steel-made shaft is used.


사양	●재질: 알루미늄 합금 압출재(A6N01S) ●표면 마무리: 알루미트 처리
용도	●클린룸의 제어반·계측기기
납기	●표준품...납기는 문의해 주십시오

Specifications	●Material: Aluminum alloy extrusion (A6N01S) ●Finish: Alumite treatment
Specific-use	●Control boards and measuring equipment for clean rooms




B-211-0


B-211-6

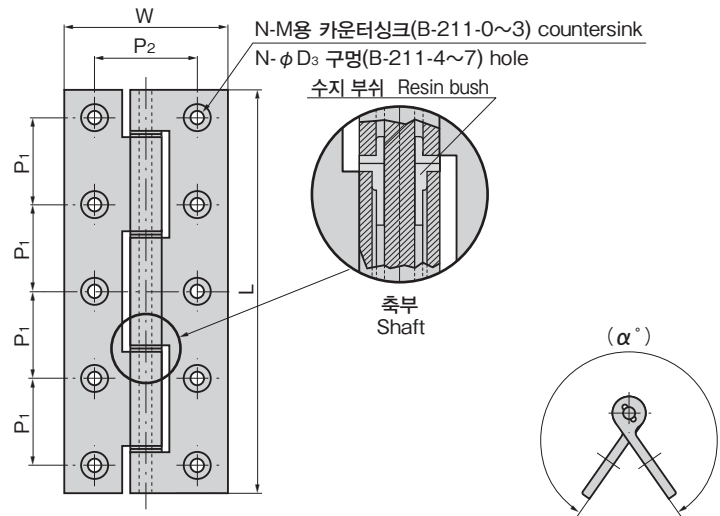

[B-211-0]



[B-211-1~7]



상품명 Product No.	RoHS 10	L	W	t	P ₁	P ₂	φD ₁	φD ₂	φD ₃	M	N	(α°)	제품질량(g) Mass	코드 Code
B-211-0	●	150	100	3	40	68	15	6	/	5	8	320	175	13004
B-211-1	●	150	60	3	32	38	12	4.5			10	290	101	12710
B-211-2	●	125			8						84		12711	
B-211-3	●	100			26						67		12712	
B-211-4	●	65	50	2.5	23	30	9	3.5	4.3	/	6	280	30	12791
B-211-5	●	50			30						24		12792	
B-211-6	●				24						18		12793	
B-211-7	●	40	32		24	22			3.2				15	12794

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.