




B-78-B-12

B-78-B-15

특징 Feature

- B-78-A와 부착 피치가 동일합니다.
- 축부에 수지 부쉬를 사용하고 있으므로 파티클 발생을 억제할 수 있습니다.
- 알루미늄제로 경량입니다.
- 알루미트 처리를 해서 내식성이 뛰어납니다.
- 축은 스테인레스제입니다.
- Mounting pitch same as B-78-A.
- Employs resin bushings for the shaft, to prevent generation of particles.
- Lightweight aluminum design.
- Anodized for superior corrosion-resistance.
- Stainless steel shaft.

사양	● 재질: 알루미늄 합금 압출재(A6063S) ● 표면 마무리: 알루미트 처리
용도	● 클린룸용 경첩
Specifications	● Material: Aluminum alloy extrusion (A6063S) ● Finish: Alumite treatment
Specific use	● Hinges for clean rooms

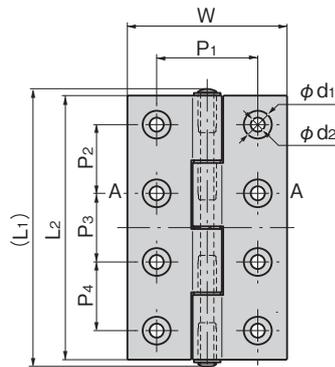

- CLEAN HINGES
- 클린 경첩
  - 특장차 경첩
  - 프리저 경첩
  - 특수 경첩
  - 토르크 경첩
  - 지주
  - 주변기기 (B)

상품번호 Product No.	RoHS 10	(L <sub>1</sub> )	L <sub>2</sub>	W	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	t	P <sub>1</sub>	P <sub>2</sub>	P <sub>3</sub>	P <sub>4</sub>	φD	φd <sub>1</sub>	φd <sub>2</sub>	제품질량(g) Mass	코드 Code
B-78-B-11	●	45	40	35	10.5	5.5	2.5	22	26	/	/	10	8.5	4.3	24	13289
B-78-B-12	●	55	50	35	10.5	5.5	2.5	22	34	/	/	10	8.5	4.3	31	13290
B-78-B-13	●	70	65	50	10.5	5.5	3	30	23	23	/	10	8.5	4.3	49	13291
B-78-B-14	●	80	75	50	10.5	5.5	3	30	27	27	/	10	8.5	4.3	56	13292
B-78-B-15	●	95	90	60	11.5	6	3.5	38	35	35	/	11	10.5	5.3	88	13293
B-78-B-16	●	105	100	60	11.5	6	3.5	38	26	26	26	11	10.5	5.3	97	13294

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.