

특징 Feature

- 강도·내구성이 뛰어난 JIS6000계의 압출재(열처리 완료)
- 기존의 경첩보다 훨씬 경량
- 나일론 부쉬에 의해 도어의 개폐가 유연합니다.
- 분할핀에 의해 핀이 빠지는 것을 방지하며 핀의 교체도 간단하게 할 수 있습니다.
- 중형·소형 도어에 최적입니다.
- 좌우 겸용형(핀 방향 변경)

- Good strength and corrosion-resistant JIS6000 series extrusion. (heat treatment)
- More lightweight compared with current hinges.
- Thanks to nylon bush, door opening/closing is smooth.
- Slip-preventive split cotter pin is used. Pin rearrangement is simple.
- Suitable for middle- or small-sized doors.
- For both left type and right type. Grip can be rearranged by changing the pin inserting direction.

사양

- 재질: 본체/알루미늄 합금 압출재
축/스테인레스 강봉(SUS304)
- 표면 마무리: 알루미트 처리
- 축 직경: $\phi 8$

용도

- 특장차·밴·선박

납기

- 표준품...납기는 문의해 주십시오

비고

- FB-1813, FB-813과 부착 호환성이 있습니다.

Specifications

- Material:
Main body: Aluminum alloy extrusion.
Axle: Stainless steel (SUS304)
- Finish: Alumite treatment
- Axle diameter: $\phi 8$

Specific use


- Specially-equipped vehicles, vans and ships

Remarks

- Dimensions are same as FB-1813, FB-813.




FB-820-1

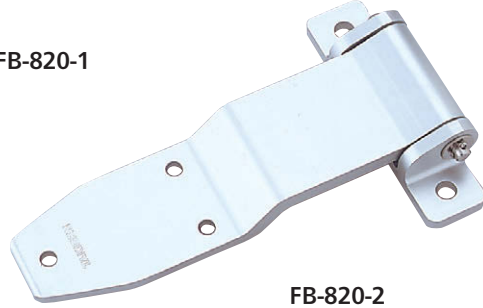


FB-820-2


[FB-820-1
리어 도어용
For rear door]

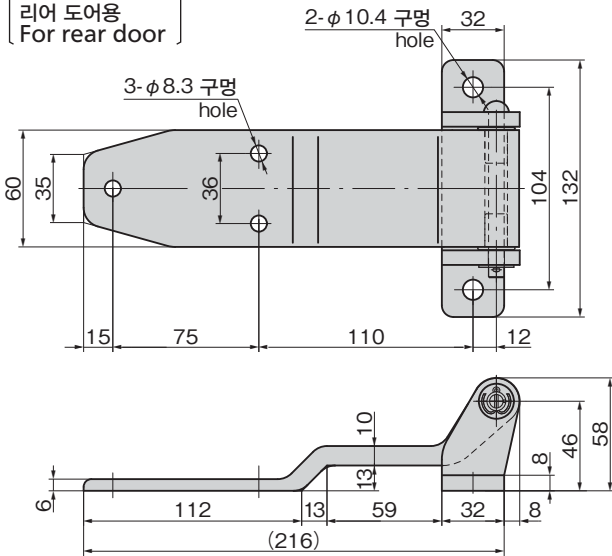

[FB-820-2
사이드 도어용
For side door]

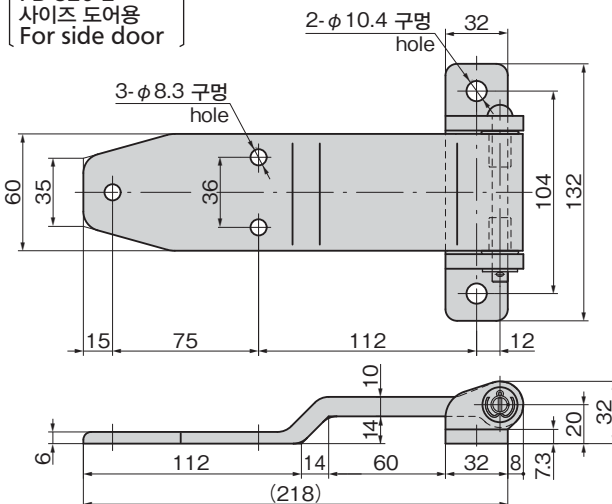

사용 예
Example of application

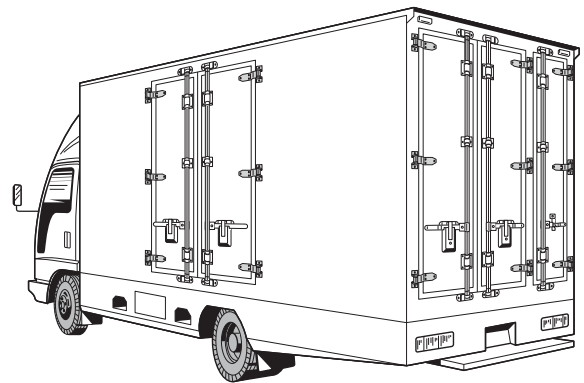

상품명 Product No.	RoHS 10	제품질량(g) Mass	코드 Code
FB-820-1		550	61128
FB-820-2		470	61129

●: RoHS10 대응품

▲: RoHS10에 대응 가능합니다.