

다축 경첩

B-1401

스테인레스제



슬라이드 경첩(100° 개방)


SLIDE HINGES (100° OPEN)

특징 Feature

- 스테인레스제로 내식성이 뛰어납니다.
- Corrosion-resistant stainless steel is used.

사양	● 재질: 냉간 압연 스테인레스 강판(SUS304) ● 표면 마무리: 연마
용도	● 약품 보관고·선박용 캐비닛
비고	● 캐치 부착은 스프링의 반발력에 의해서 도어를 닫는 방향으로 힘을 작용시킵니다. 캐치가 없는 타입은 힘이 작용하지 않습니다. ● 캐치 부착(B-1401-1-C~B-1401-3-C)·캐치 없는 타입(B-1401-1~B-1401-3)이 있습니다.


Specifications	● Material: Cold rolled stainless steel plate (SUS304) ● Finish: Polishing
Specific use	● Chemicals warehouse and cabinets for ship
Remarks	● With catch: Spring reaction force causes force to work in direction of door closing. Without catch: No force at work. ● B-1401-1-C to B-1401-3-C with catch and B-1401-1 to B-1401-3 without catch are available.

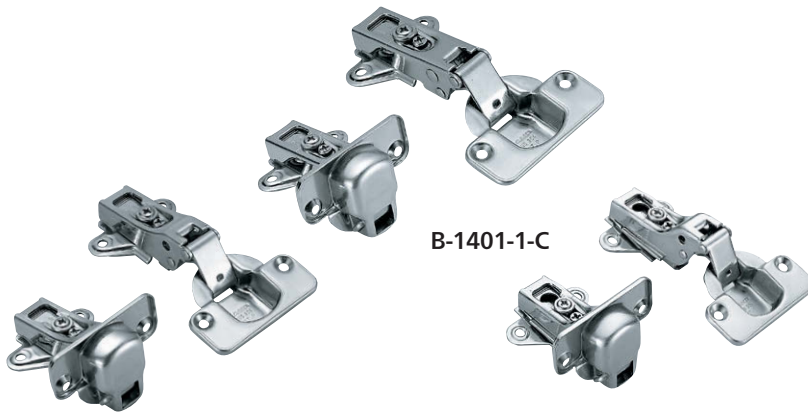


B-1401-2-C

B-1401-3


[B-1401-1]

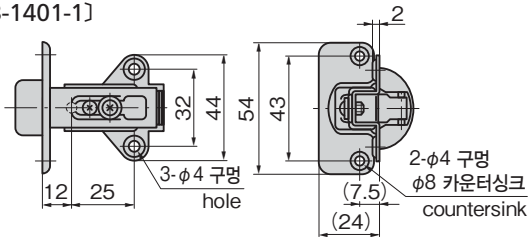

[B-1401-2]

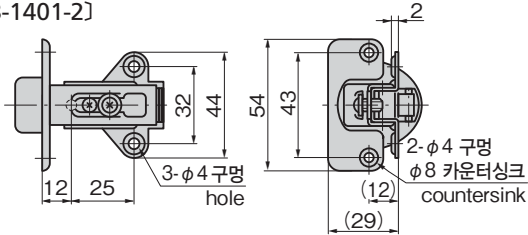


[B-1401-3]

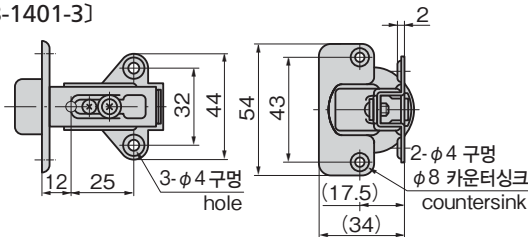


패널 구멍 치수

Panel drilling dimensions



커버량 A와 커트량 B의 관계

Relationship between covering amount A and cutting amount B

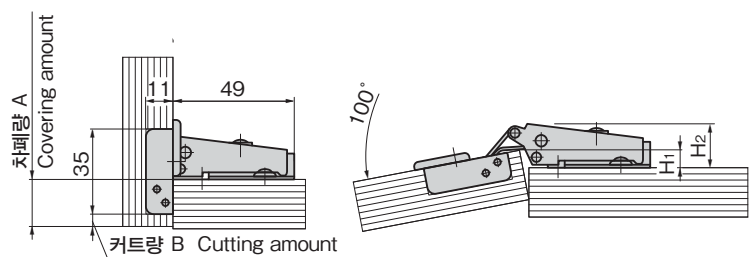

단 미세조절이 가능합니다. Can be adjusted slightly.

상품번호 Product No.	RoHS 10v	비고 Remarks	H ₁	H ₂	차폐량 A 커트량 B	Covering amount A Cutting amount B	제품질량(g) Mass	코드 Code
B-1401-1	●	캐치 없음 Without catch	7.5	17.5	A=17 B= 3	A=18 B= 4	50	11273
B-1401-1-C	●	캐치 부착 With catch						11274
B-1401-2	●	캐치 없음 Without catch	12.5	22.5	A=12 B= 3	A=13 B= 4	50	11275
B-1401-2-C	●	캐치 부착 With catch						11276
B-1401-3	●	캐치 없음 Without catch	17.5	27.5	A=7 B=3	A=8 B=4	50	11280
B-1401-3-C	●	캐치 부착 With catch						11281

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.