



B-440

특징 Feature

- 그레이팅 등의 중량 덮개를 가볍게 열 수 있습니다.
- 스프링을 사용하고 있기 때문에 가스 배출이나 오일 누출의 염려가 없습니다.
- 내식성이 뛰어납니다.
- Allows easy opening of heavy covers, such as gratings.
- Use of a spring eliminates worry about gas removal or oil leaks.
- Superior corrosion resistance.

사양	● 제품질량: 3,630g
	● 재질: 열간 압연 강판(SPHC) 스프링용 스테인레스강(SUS304)
용도	● 표면 마무리: 용융 아연 도금
	● 공동 흡·유설 흡·분수로 등의 개폐 그레이팅

Specifications	● Mass: 3,630g
	● Material: Hot rolled steel plate (SPHC), Stainless steel for spring (SUS304)
Specific-use	● Finish: Fused zinc plating
	● Opening and closing of gratings on common ducts, drains for snow removing, diversion channels, etc.

긴 경첩

평경첩

이면 경첩

탈착 경첩

스텝 경첩

클린 경첩

특장차 경첩

프리저 경첩

특수 경첩



토크 경첩

지주

주변기기 (B)

TORQUE HINGES

4-10.5×15
타원형 구멍
oblong hole

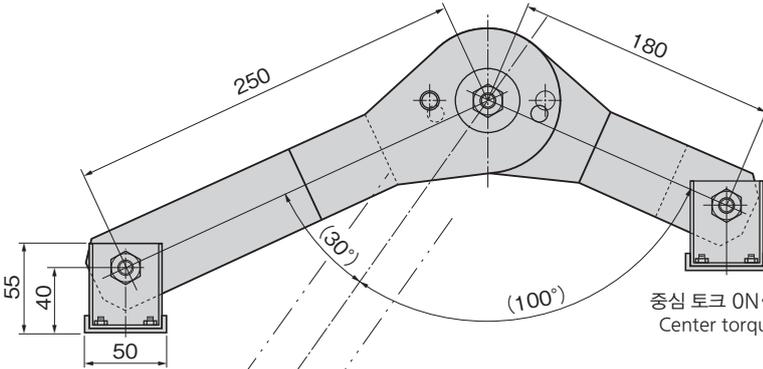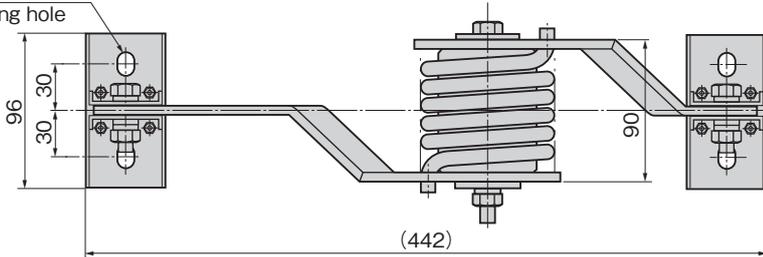


중심 토크 0N·m
Center torque

중심 토크 130N·m
Center torque
(참고치)
(Reference)

상품번호 Product No.	RoHS 10	코드 Code
B-440		12736

- RoHS10 대응품
- ▲ RoHS10에 대응 가능합니다.

실장 예
Example of actual use

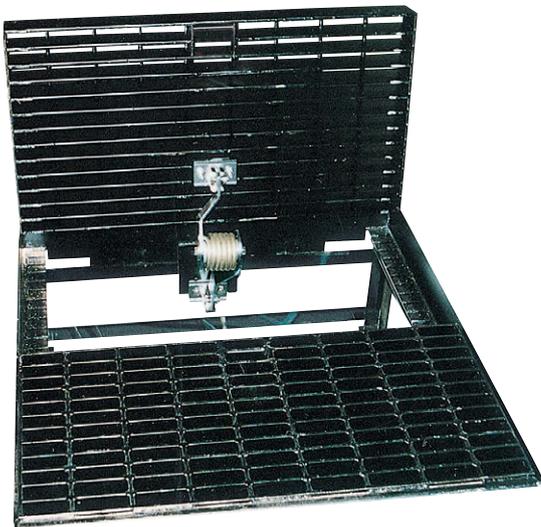

부착 예
Example of installation

