

특징 Feature

- 120°의 회전 범위에서 댐퍼 특성을 얻을 수 있습니다.
- 평 경첩 타입으로 부착이 간단합니다.
- 도어 중량을 경감해서 천천히 닫힙니다.
- Damper properties operate within a rotation range of 120°
- Easy-to-install, flat-hinge type.
- Reduces door weight and closes slowly.


사양	● 재질: 아연합금(ZDC)/스테인레스 강판(SUS304)
	● 표면 마무리: 아크릴 수지 도장(실버 메탈릭)/배럴 연마
용도	● 의료기기·OA기기
납기	● 표준품...납기는 문의해 주십시오
비고	● 경첩의 세로 사용은 하지 마십시오.

Speci- fications	● Material: Zinc alloy (ZDC) /Stainless steel plate (SUS304)
	● Finish: Acrylic resin baked (Silver metallic) / Barrel polishing
Specific use	● Medical equipment, OA equipment
Remarks	● The hinge must not be installed vertically.

상품번호 Product No.	RoHS 10	제품질량(g) Mass	코드 Code
B-153	●	361	13256


- : RoHS10 대응품
- ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

주의 Caution




그림과 같이 사용하는 경우
'도어가 제대로 닫히지 않는'
경우가 있습니다.
Door may not close tightly
if used as shown in the
diagram.

B-153

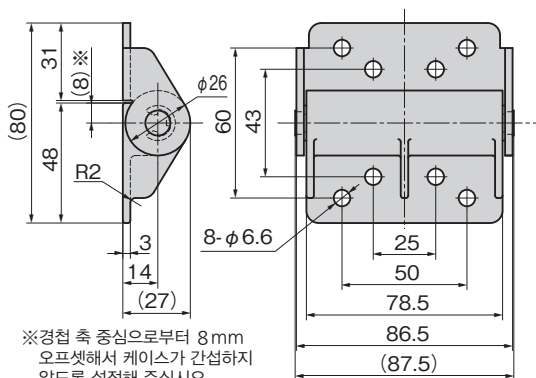

※경첩 축 중심으로부터 8mm
오프셋해서 케이스가 간섭하지
않도록 설정해 주십시오.
Offset by 8mm from the hinge
shaft center to prevent
interference with the frame.

댐퍼 개폐각 Damper opening/closing angle



- 사용 환경: 0 ~ 40°C
- 보존 환경: -20 ~ 60°C
- 토크 값 : 1,000cN·m
- 공전 토크: 250cN·m