


5~10N·m의 토크 값에 대응  
Accommodates torque values of 5 to 10 N·m




B-156-2-L


[B-156-2-L]

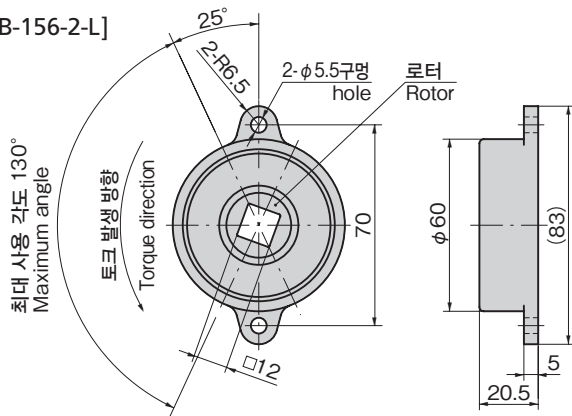

추천 각축 치수  
Recommended square shaft dimensions



동작 시간 그래프  
Operating time graph




- 부하 토크: T=5~10N·m
- 측정 각도:  $\theta = +30^\circ \sim -30^\circ$
- 측정 온도:  $23^\circ\text{C} \pm 2^\circ\text{C}$

- Load torque: T=5 to 10 N·m
- Measured angle:  $\theta = +30^\circ$  to  $-30^\circ$
- Measurement temperature:  $23^\circ\text{C} \pm 2^\circ\text{C}$

자동 조정이 가능한 레벨은 사용하실 워크의 동작 각도 범위에 따라 변화할 것으로 예상되므로 실제로 사용하실 조건에서 확인하신 후에 댐퍼를 선정해 주십시오.

The degree to which automatic adjustment is possible varies with the operation angle range of the workpiece. Select a damper after confirming actual conditions of usage.

그래프 동작 시간 측정 조건  
Conditions of measurement for operating time in graph



## 특징 Feature

- 주어진 부하에 따라 댐퍼의 세기가 자동적으로 조정되어 5~10N·m의 토크 값에 대응할 수 있습니다.
- 130°의 회전 범위에서 적당한 댐퍼 특성을 얻을 수 있습니다.
- 우측용·좌측용(본 그림 및 사진은 모두 좌측용입니다.)
- Damper strength automatically adjusts according to applied load. Can accommodate torque values of 5 to 10 N·m.
- Appropriate dampening is obtainable within the 130° turning range.
- For right-hand or left-hand use. (The photo and drawings show the right-hand use)

|    |                                          |
|----|------------------------------------------|
| 사양 | ● 재질: 본체/아연합금(ZDC)<br>로터/폴리아세탈(POM)      |
|    | ● 표면 마무리: 본체/플레인                         |
| 용도 | ● 부하 토크 폭: 500~1,000 cN·m                |
|    | ● 토크: 150cN·m 이내                         |
| 비고 | ● 사용 온도 범위: -5~+50°C                     |
|    | ● 검사·측정기·환경 기계 등의 육내기기                   |
| 용도 | ● 좌우 식별: 로터 색 좌/백색, 우/흑색                 |
|    | ● 사용 각도 내에 본 제품과는 별도로 스톱퍼를 반드시 마련해 주십시오. |
| 비고 | ● 각축과 댐퍼축 구멍부는 덜거덕거림이 없도록 해주십시오.         |
|    |                                          |

|                 |                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Speci-fications | ● Material: Main body: Zinc alloy (ZDC)<br>Rotor: Polyacetal (POM)                   |
|                 | ● Finish: Main body: Plain                                                           |
| Specifi-cuse    | ● Load torque range: 500~1000cN·m                                                    |
|                 | ● Return torque: 150cN·m or less                                                     |
| Remarks         | ● Operating temperature range: -5°C to +50°C                                         |
|                 | ● Indoor devices including inspection/measurement devices and environmental machines |
| Specifi-cuse    | ● L/R coding: Rotor color L/white, R/black                                           |
|                 | ● As for this product, be sure to set up a stopper separately within the use angle.  |
| Remarks         | ● Ensure there is no wobbliness in square shaft or damper shaft hole.                |
|                 |                                                                                      |

| 상품번호<br>Product No. | RoHS<br>10 | 제품질량(g)<br>Mass | 코드<br>Code |
|---------------------|------------|-----------------|------------|
| B-156-2-L           | ●          | 220             | 13383      |
| B-156-2-R           | ●          | 220             | 13384      |