



임의의 각도로 도어를 유지 Retains door at preferred angle

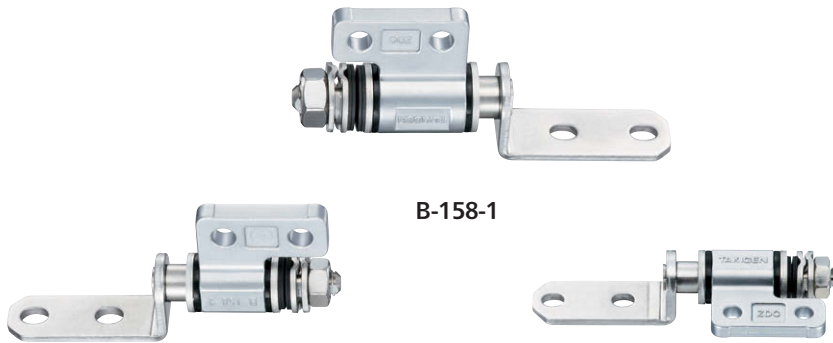


B-158-2

B-158-3


[B-158-1]

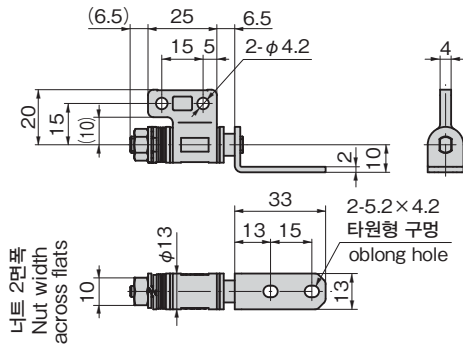

[B-158-2]

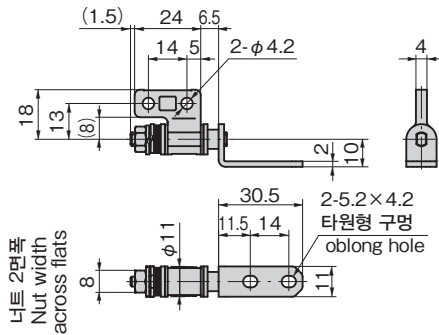

[B-158-3]

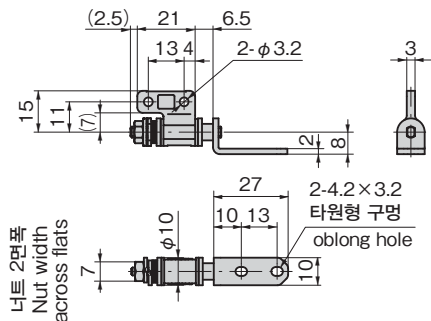

특징 Feature

- 임의의 각도로 도어를 유지합니다.
- 조정 너트로 토크 값을 변경할 수 있습니다.
- Retains door at preferred angle.
- Change torque value with adjustment nut.

사양

- 재질: 아연합금(ZDC)
- 표면 마무리: 서치라이트 크롬 도금 (MZCr)
- 내구 시험: 1만회 이상(정격 토크인 경우)
- 용도: 사무기기, 가구, 제어반 등의 실내 기기
- 비고: 부착은 축을 수평 상태로 하고, 2개 사용 인 경우에는 축이 동일 선상으로 되도록 해주십시오.
- 1개의 덮개에 3개 이상 사용하지 마십시오.
- 윤활유 등은 사용하지 마십시오.
- 상온에서 이용하십시오.

Specifi- cations

- Material: Zinc alloy (ZDC)
- Finish: Satellite chrome plating (MZCr)
- Durability test: 10,000 times or more (with rated load torque)


Specific- use

- Indoor equipment such as office equipment, furniture and control boards.

Remarks

- Shaft must be horizontal to install; if using two hinges, ensure shafts are co-linear.
- Three or more hinges must not be used per cover.
- Do not use lubricant.
- Use product in normal temperatures.

조작 방법 Operation method

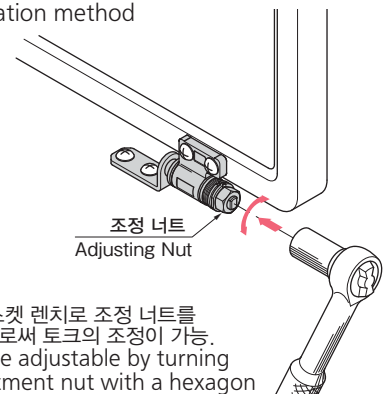

육각 소켓 렌치로 조정 너트를 돌림으로써 토크의 조정이 가능.
Torque adjustable by turning adjustment nut with a hexagon socket wrench.

상품번호 Product No.	RoHS 10	정격 부하 토크(cN·m) Rated load torque	출하시 초기 설정 (cN·m) Initial setting at shipment	제품질량(g) Mass	코드 Code
B-158-1	●	59~177	137±20%	39	13344
B-158-2	●	49~128	108±20%	26	13345
B-158-3	●	39~78	69±20%	18	13346

●: RoHS10 대응품

▲: RoHS10에 대응 가능합니다.