



덮개를 여는 방향의 부하 토크가 없어서 조작성을 향상

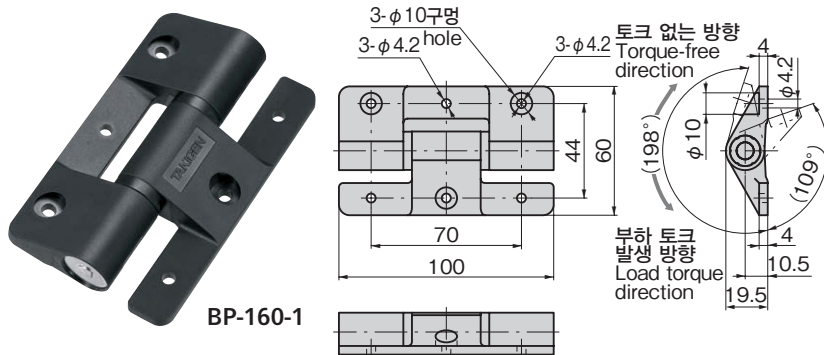

작동 예 Example of operation

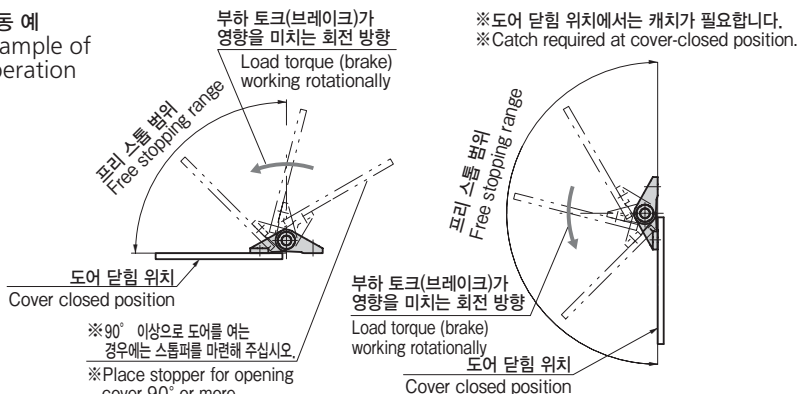

특징 Feature

- 덮개를 여는 방향으로는 부하 토크가 없어서 조작성이 향상됩니다.
- 덮개가 닫히는 방향으로는 부하 토크가 걸려서 손가락이 끼는 등의 사고를 방지합니다.
- No load torque in the direction of lid opening, for improved ease-of-use.
- Load torque works in the direction of lid closing, to prevent fingers getting caught, etc.

사양	● 재질: 본체/폴리아미드(PA-GF50), 폴리아세탈(POM) - 축/SUS303 - 내부 클러치 기구부/철계 소결 합금 ● 사용 주위 온도: 0~+60℃ ● 사용 주위 습도: 90%RH 이하 ● 내구 횟수: 2만회 이상
용도	● 검사·측정장치, 환경기기 등의 앞덮개·뒷덮개
비고	● 부착은 축을 수평 상태로 해주십시오. ● 1개의 덮개에 3개 이상 경첩을 사용하지 마십시오. ● 윤활유 등은 사용하지 마십시오. ● 폴리 방지제 등 용제를 사용할 때는 충분한 검증을 실시하십시오. ● 임시고정 테이프는 제품 부착후에 벗겨내 주십시오. ● 비 등이 튀지 않는 옥내에서 사용해 주십시오. ● 케이스나 도어의 강성이 낮은 경우, 도어 조작후에 스프링 백에 의해서 도어가 되돌아가는 움직임을 보이는 경우가 있습니다. ● 역 토크 타입(BP-160-G-1)이나 저 토크 타입(BP-160-2)도 제작합니다.

Specifications	● Material: Main body: Polyamide (PA-GF50), Polyacetals (POM) - Shaft: SUS303 - Internal clutch mechanism: Sintered ferrous alloy ● Ambient temperature: 0 to +60°C ● Operating humidity range: 90%RH or less ● Durability: Over 20,000 uses
Specific-use	● Front covers/canopies for inspection/measurement devices, environment equipment, etc.
Remarks	● Shaft must be horizontal to install. ● Do not use more than three hinges per cover. ● Do not lubricate. ● Be sure to test adequately when using a solvent such as thread-locking fluid. ● Remove packing tape after installation. ● Use indoors where not exposed to rain, etc. ● For low-rigidity casings or covers, cover may spring back after being opened. ● Reverse torque type (BP-160-G-1) and low torque type (BP-160-2) can also be made.

상품번호 Product No.	RoHS 10	정격 부하 토크(cN · m) Attached stopper plate	제품질량(g) Mass	코드 Code
BP-160-1	●	590±15%	130	13377

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.