

B-1159

스텐레스제

토크 경첩



조정식 플랫 토크 경첩 TORQUE-ADJUSTED-TYPE FLAT HINGE

B


경첩 · 지주 · 주 변 기 기



B-1159-0



B-1159-1




사용 예
Example of application


특징 Feature

- 임의의 각도로 도어를 유지합니다.
- 금속의 마찰을 이용하고 있기 때문에 금속분, 이음은 발생하지 않습니다.
- 조정 너트로 토크 값을 변경할 수 있습니다.
- 스텐레스제로 내식성이 뛰어납니다.
- Capable of holding a door at an arbitrary angle.
- No metallic abrasion is used, causing no metal powder or abnormal noise.
- The torque value is adjustable with an adjusting nut.
- Made of stainless steel with superior corrosion resistance.

[B-1159-0]

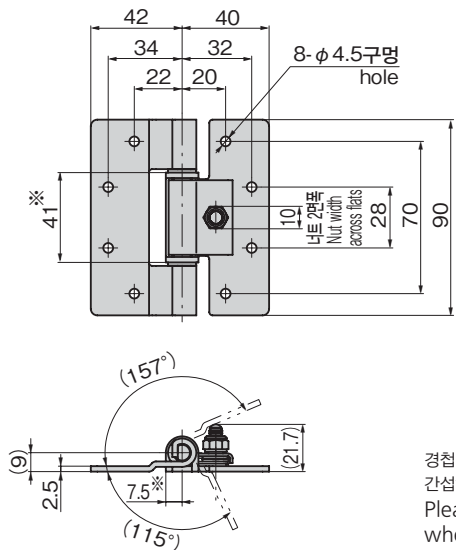

[B-1159-1]

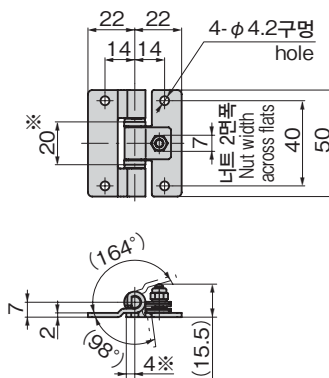

경첩 회전 시에 ※치수부가 도어나 케이스에 간섭하지 않도록 설정해 주십시오.
Please set the dimension ※ so that when rotating the hinge, the door and the case do not interfere.

사양

- 재질: 날개/냉간 압연 스텐레스 강판 (SUS304)
- 축/스텐레스 강봉(SUS303)
- 플러그/폴리아세탈(POM)

- 표면 마무리: 광택 배럴 연마
- 사용 온도 범위: 0~+40℃

용도

- 사무기기·가구·제어반 등의 실내 기기

비고



- 부착은 축을 수평 상태로 하고, 2개 사용인 경우에는 축이 동일 선상으로 되도록 해주십시오.
- 1개의 도어에 3개 이상 사용하지 마십시오.
- 윤활유는 사용하지 마십시오.

Specifications

- Material: Wing: Cold-rolled stainless steel plate (SUS304)
- Shaft: Stainless steel rod (SUS303)
- Plug: Polyacetals (POM)

Specific-use

- Surface finish: Gloss barrel polishing
- Ambient temperature range: 0°C to +40°C
- Indoor equipment including office equipment, furniture, control units

Remarks



- Shaft must be horizontal to install; if using two hinges, ensure shafts are co-linear.
- Do not use more than 3 hinges for one door.
- Do not use any lubricant.

상품번호 Product No.	RoHS 10	정격 부하 토크 cN · m Rated load torque	초기 설정 토크 cN · m Initialized torque	제품질량(g) Mass	코드 Code
B-1159-0	●	0~588	49±20%	205	13268
B-1159-1	●	10~196	39±20%	58	13269

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

긴 경첩

평경첩

이면 경첩

탈착
경첩

스텝
경첩

클린
경첩

특장차
경첩

프리지
경첩

특수
경첩

TORQUE HINGES

토크
경첩

지주

주변기기
(B)