




BP-149

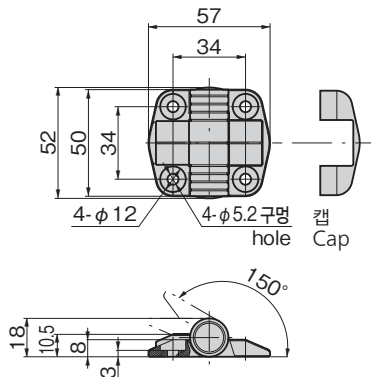

상품명 Product No.	RoHS 10	유지 토크(cN · m) Hold torque	제품질량(g) Mass	코드 Code
BP-149-A		170	40	13136
BP-149-B		70	40	13137

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

특징 Feature

- 도어를 150°에서 유지합니다
- 부착되어 있는 캡으로 나사를 숨길 수 있습니다.
- 난연재를 사용하고 있습니다. (본체/UL94-HB)
- Hold doors open 150° without secondary mechanical support.
- Secure, snap-on covers conceal mounting hardware.
- A flame-retardant rubber is being used.
(Main body=UL94-HB)

사양	● 재질: 본체/폴리아세탈 (POM·UL94-HB) ● 부속품: 캡
용도	● 덮개·서버 랙·사무기기·가구
납기	● 수입품...납기는 문의해 주십시오
비고	● 사용 온도 범위: -40~+80℃ ● 폴림 방지제 등 용제를 사용할 때는 충분한 검증을 실시하십시오.
Specifi- cations	● Material: Main body: Polyacetal (POM·UL94-HB) ● Accessories: Caps
Specific- use	● Panels for ship hatch and canopies Serrverrack, Office equipment etc.
Remarks	● Temperature range of use: -40℃ to +80℃ ● Be sure to test adequately when using a solvent such as thread-locking fluid.