

BP-148


플라스틱제

플랫 토크 경첩
FLAT TORQUE HINGES





BP-148-1

사용 예
Example of application

조정 나사를 돌림으로서 토크의
경도를 변경 가능
Turn the screw to dampen or free-
up the door swing.



[BP-148-2]

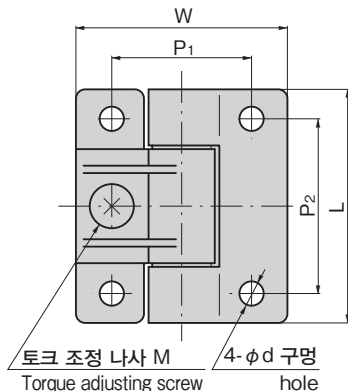

특징 Feature

- 임의의 각도로 도어를 유지합니다.
- 조정 나사를 돌림으로서 토크를 변경할 수 있습니다.
- 난연재를 사용하고 있습니다. (본체/UL94-HB·축/UL94 V-2)
- Hold doors open any range without secondary mechanical support.
- Turn the screw to dampen or free-up the door swing.
- A flame-retardant rubber is being used. (Main body=UL94-HB·Shaft=UL94 V-2)

사양

- 재질: 본체/폴리아세탈(POM·UL94-HB)
축/폴리카보네이트(PC·UL94 V-2)
- 조정 나사·너트/스테인레스(SUS303)

용도

- 덮개·서버 랙·사무기기·가구

비고

- 사용 온도 범위: -5~+65℃
- 부착은 축을 수평 상태로 하고, 2개 사용인 경우에는 축이 동일 선상으로 되도록 해주십시오.
- 토크 조정은 반드시 케이스에 부착해서 해주십시오.
- 물·오일 등이 부착하지 않도록 주의하십시오.
- 풀림 방지제 등 용제를 사용할 때는 충분한 검증을 실시하십시오.

Speci-
fications

- Material: Main body: Polyacetal (POM·UL94-HB)
Pin: Polycarbonate (PC·UL94 V-2)
Adjust screw / nut: Stainless steel (SUS303)

Specific use

- Canopies, Serverrack, Office equipment etc.

Remarks

- Temperature range of use: -5℃ to +65℃
- Shaft must be horizontal to install; if using two hinges, ensure shafts are co-linear.
- Be sure to install on case before adjusting torque.
- Be sure to avoid exposure to water, oil, etc.
- Be sure to test adequately when using a solvent such as thread-locking fluid.

상품번호 Product No.	RoHS 10	정격 토크 cN·m Rated torque	L	W	H	t	P ₁	P ₂	φd	M	(α°)	제품질량(g) Mass	코드 Code
BP-148-1	●	0~400	63.5	57.5	19.5	5.2	38	47.5	6.6	M6	250	44	13134
BP-148-2	●	0~80	43	36.5	12.7	6	25.5	31.7	4.2	M5	260	15	13135

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.