

# BP-151


플라스틱제

임의의 각도로 도어를 유지




BP-151-1

[BP-151-1]

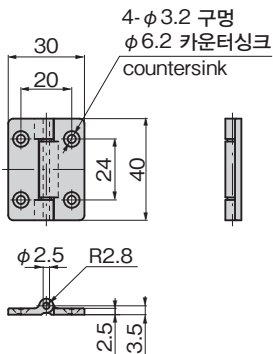

BP-151-2

[BP-151-2]



상품번호 Product No.	RoHS 10	정격 부하 토크 cN · m Rated load torque	제품질량(g) Mass	코드 Code
BP-151-1	●	24.5±20%	5	13277
BP-151-2	●	14.7±20%	2	13278

● : RoHS10 대응품 ▲ : RoHS10에 대응 가능합니다.



## 소형 플랫 토크 경첩 COMPACT FLAT TORQUE HINGE

토크 경첩

B

경첩 · 지주 · 주변 기기

### 특징 Feature

- 임의의 각도로 도어를 유지합니다.
- 외형은 돌기가 없는 깔끔한 평 경첩 타입.
- 수지의 마찰을 이용하고 있기 때문에 금속분, 이음은 발생하지 않습니다.
- Retains door at preferred angle.
- Flat hinge with smooth, protrusionless design.
- Employs resin friction, to prevent metal shaving and noise.

### 사양

- 재질: 날개/폴리아세탈(POM)  
축/스테인레스 강봉(SUS303)
- 사용 주위 온도: 0~+40°C

### 용도

- 사무기기·가구·제어반

### 비고

- 부착은 축을 수평 상태로 하고, 2개 사용인 경우에는 축이 동일 선상으로 되도록 해주십시오.
- 하나의 도어에 3개 이상 설치하지 마십시오.
- 물·오일 등이 부착하지 않도록 주의하십시오.
- 풀림 방지제 등 용제를 사용할 때는 충분한 검증을 실시하십시오.



### Specifi-cations

- Material: Wings/Polyacetyl (POM)  
Shaft: Stainless steel rod (SUS303)
- Ambient temperature: 0°C to +40°C

### Specific use

### Remarks

- Office equipment, furniture, control panels
- Shaft must be horizontal to install; if using two hinges, ensure shafts are co-linear.
- Do not install more than two per door.
- Be sure to avoid exposure to water, oil, etc.
- Be sure to test adequately when using a solvent such as thread-locking fluid.



긴 경첩

평경첩

이면 경첩

탈착 경첩

스텝 경첩

클린 경첩

특장차 경첩

프리저 경첩

특수 경첩

HINGES

토크 경첩

지주