

B-1509-T
스테인레스제

개방 각도가 최대 약 130°
Approx. 130° maximum opened angle



B-1509-2T




B-1509-3T



B-1509-4T

부착·작동 참고도
Reference installation/operation diagram

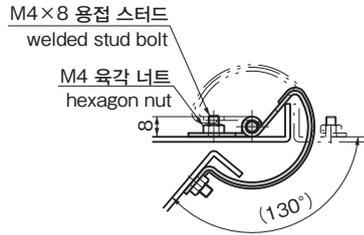

토크 이면 경첩
TORQUE CONCEALED HINGES

특징 Feature

- 특수 날개 모양으로 개방 각도가 최대 약 130° 로 크게 확보할 수 있습니다.
- Special wing shape allows large approx. 130° maximum opened angle.

사양	<ul style="list-style-type: none"> ● 재질: 날개/스테인레스 강판(SUS304) 축/스테인레스 강봉(SUS303) 플러그/폴리아세탈(POM) ● 표면 마무리: 날개/배럴 연마 ● 사용 주위 온도: 0 ~ +40°C
용도	● 사무기기·가구·제어반
비고	<ul style="list-style-type: none"> ● 부착은 경첩 2개의 축이 동일 선상인 상태로 해주십시오. ● 1개의 도어에 3개 이상 사용하지 마십시오. ● 윤활유는 사용하지 마십시오. ● 토크가 없는 타입 B-1509도 있습니다 (P.704).

Specifications	<ul style="list-style-type: none"> ● Material: Wing: Stainless steel sheet (SUS304) Shaft: Stainless steel rod (SUS303) Plug: Polyacetal (POM) ● Finish: Wing: Barrel polishing ● Ambient temperature: 0 to +40° C
Specific-use	● Office equipment, furniture, control panels
Remarks	<ul style="list-style-type: none"> ● Shafts of two hinges must share same axis to install. ● Do not use more than two per door. ● Do not lubricate. ● Non-torque type B-1509 also available. (P.704)

긴 경첩

평경첩

이면 경첩

탈착 경첩

스텝 경첩

클린 경첩



특장차 경첩

프리저 경첩



특수 경첩

토크 경첩
지주
주변기기 (B)
TORQUE HINGES



[B-1509-2T]



[B-1509-3T]

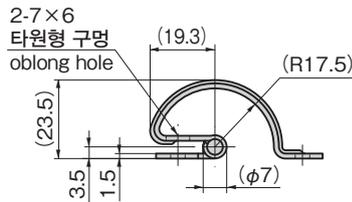

[B-1509-4T]



참고 동영상
Reference video



상품번호 Product No.	RoHS 10	정격 부하 토크(cN · m) Rated load torque	제품질량(g) Mass	코드 Code
B-1509-2T	●	98.0±19.6	106	13448
B-1509-3T	●	49.0±9.8	63	13449
B-1509-4T	●	29.0±5	35	13450

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.