

B-1025

스텐레스제

B-25

철제



도어용 대형 지주

LARGE-SIZED STAYS FOR DOORS

특징 Feature

- 좌우 겸용형(그림 및 사진은 우측용입니다. 좌측용은 부착 쇠장식을 반대로 세트해서 사용해 주십시오. 사용 예 참조)
- For both left type and right type (drawings and photo show the right type. For the left type, set the installing fittings reverse. See example of application).

[B-1025]

- 사양
- 재질: 스텐레스 강판(SUS304)
 - 표면 마무리: 배럴 연마

[B-25]

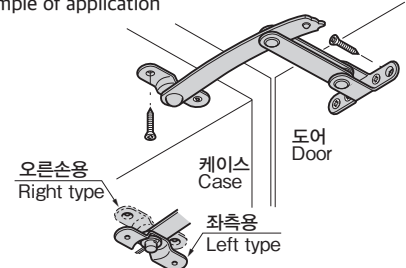
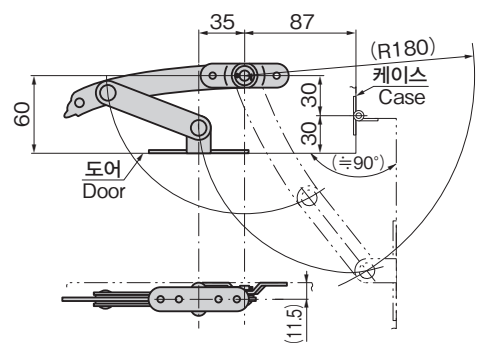
- 사양
- 재질: 냉간 압연 강판(SPCC)
 - 표면 마무리: 크롬 도금(MFCr)
 - 도어용
- 용도
- 배분전반·계측기기·통신기·큐비클·건축·공작기계
- 비고
- 접동부에는 윤활제를 사용해 주십시오.
 - 덮개용으로는 적합하지 않습니다.
 - 분할 핀은 교체를 고려한 상태이므로 돌출되어 있는 경우가 있습니다. 부상을 당하지 않도록 충분히 주의하십시오.

[B-1025]

- Specifications
- Material: Stainless steel plate (SUS304)
 - Finish: Barrel polishing

[B-25]

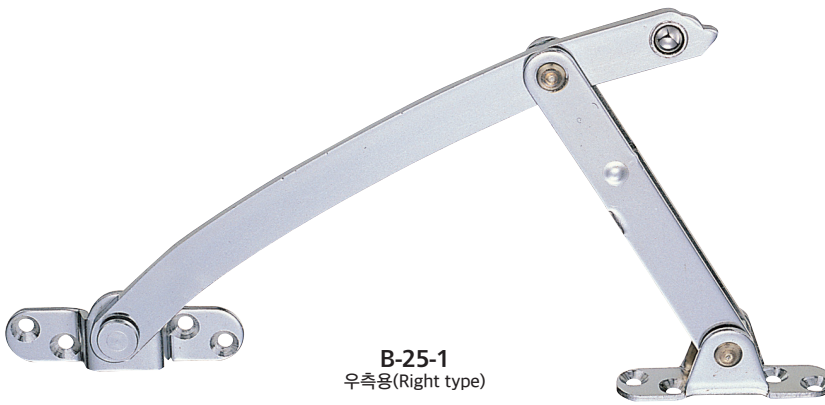
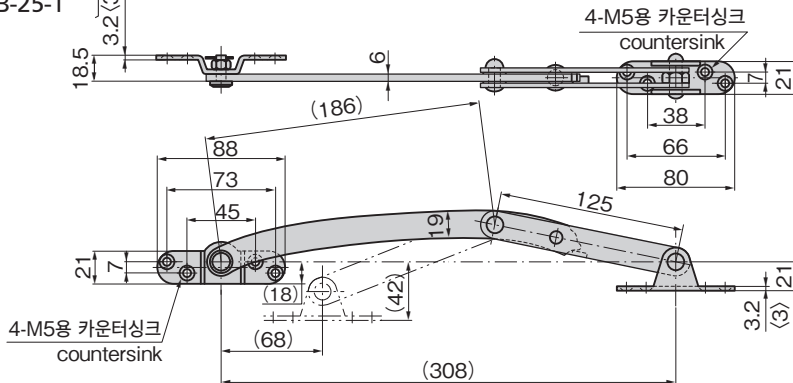
- Specifications
- Material: Cold rolled steel plate (SPCC)
 - Finish: Chrome plating (MFCr)
 - Used for doors
- Specific-use
- Distribution boards, measuring and communication equipment, cubicles, structures
- Remarks
- Use lubricant for sliding parts.
 - Not suitable for canopies.
 - Cotter pin is designed for easy recombination, and may protrude. Be careful to avoid injury.

사용 예
Example of application참고 작동 예 [B-25-3]
Example of operation (Reference)

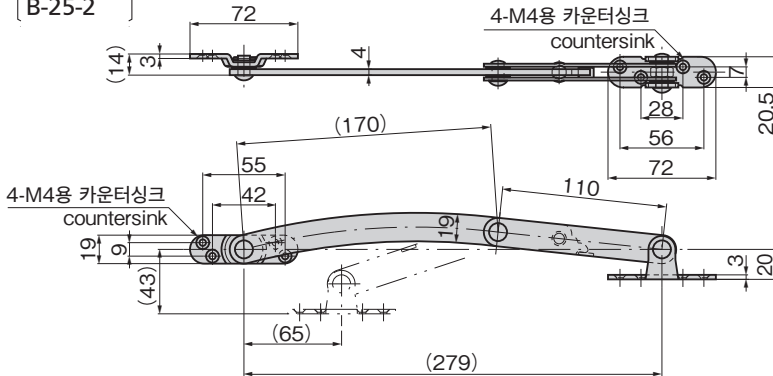
지점의 위치에 따라 열림 각도가 바뀝니다.
Opening angle changes with the position of supporting point.

상품명 Product No.	RoHS 10	재질 Material	허용 하중 kN Allowable load	제품질량(g) Mass	코드 Code
B-1025-1	●	SUS	1.47	500	12806
B-1025-2	●		0.98	340	13072
B-25-1	●	SPCC	1.47	500	10079
B-25-2	●		0.98	340	10080
B-25-3	●		0.49	215	10081

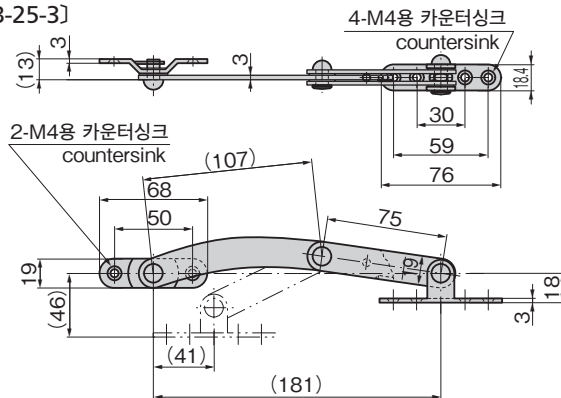
- : RoHS10 대응품
- ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

[B-1025-1]
B-25-1

< >내 치수는 스텐레스제
Dimensioning in angle brackets are for stainless steel.

[B-1025-2]
B-25-2

[B-25-3]



본 그림은 우측 사양으로 세트한 그림을 나타낸다.
부착 쇠장식을 반대로 세트함으로써 좌측 사양으로 됩니다.
Shows diagram for right type specification.
For left type specification, mount installation fittings in reverse.